helion.pl
KSIĘGARNIA INTERNETOWA · WYDAWNICTWO

IDŹ DO
PRZYKŁADOWY ROZDZIAŁ
SPIS TREŚCI


KATALOG KSIĄŻEK
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŚCIACH
ZAMÓW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIĄŻEK ONLINE

ABC Delphi 2006

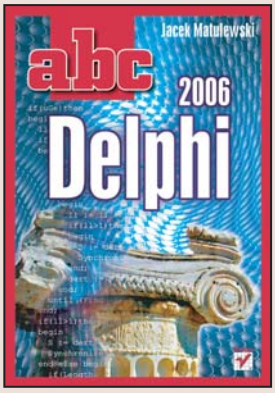

Autor: Jacek Matulewski
ISBN: 83-246-0573-8
Format: B5, stron: 320
Przykłady na ftp: 3950 kB


Środowisko programistyczne Delphi od lat cieszy się zasłużoną popularnością wśród twórców oprogramowania. Potężne narzędzie programistyczne, oparte na popularnym języku Pascal, było prekursorem środowisk wizualnych, w których tworzenie aplikacji przypomina budowanie modelu z klocków. Kolejne wersje Delphi były wykorzystywane do tworzenia przeróżnych aplikacji – począwszy od prostych programików, a skończywszy na rozbudowanych systemach bazodanowych. Najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2006, umożliwia tworzenie aplikacji dla platformy .NET oraz „tradycyjnych" aplikacji Win32.

Książka „ABC Delphi 2006" to wprowadzenie do programowania w tym środowisku. Na praktycznych przykładach przedstawia najnowszą wersję Delphi, język Object Pascal oraz filozofię tworzenia aplikacji na podstawie komponentów VCL. Czytając ją, poznasz środowisko programistyczne, elementy języka Object Pascal oraz zasady programowania strukturalnego i obiektowego. Nauczysz się budować własne aplikacje dla systemu Windows oraz wykorzystywać i tworzyć komponenty VCL. Zdobędziesz solidne podstawy do dalszej nauki programowania w Delphi.

- Struktura projektu w Delphi
- Typy danych i zmienne
- Instrukcje sterujące, pętle i wyrażenia warunkowe
- Programowanie obiektowe
- Wykrywanie i usuwanie błędów w kodzie
- Korzystanie z komponentów VCL
- Programowanie grafiki
- Operacje na plikach i drukowanie
- Zapisywanie informacji w rejestrze Windows
- Projektowanie komponentów

Poznaj jedno z najpopularniejszych narzędzi programistycznych

Wydawnictwo Helion
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

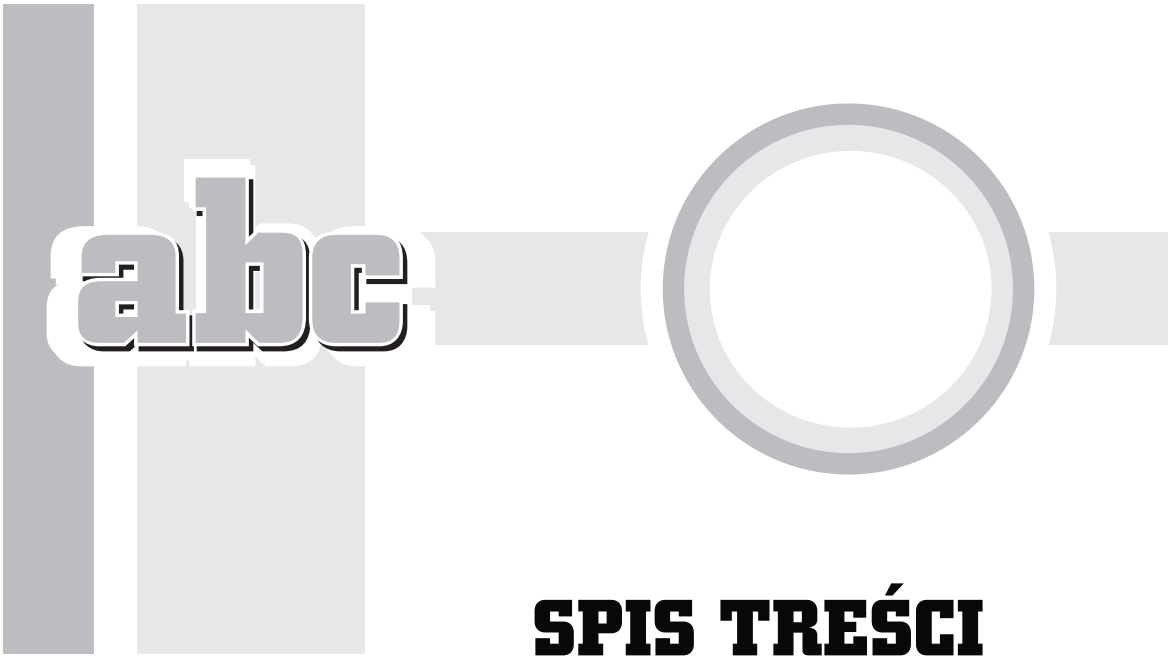

SPIS TREŚCI

Wstęp **11**

I Środowisko programistyczne Borland Developer Studio i język programowania Object Pascal **15**

1 Poznajemy możliwości Delphi **17**

Platformy Win32 i .NET 18
Co to jest Win32? 18
Czym jest platforma .NET? 19
Pierwszy projekt 20
Projekt VCL Forms Application — Delphi for Win32 21
Jak umieścić komponent na formie? 22
Co to jest inspektor obiektów? 23
Jak za pomocą inspektora obiektów zmieniać własności komponentów? 23
Jak dopasować położenie komponentu? 26
Jak umieszczać na formie wiele komponentów tego samego typu? 26
Jak zaznaczyć wiele komponentów jednocześnie? 27
Jak zaprogramować reakcję programu na kliknięcie panelu przez użytkownika? 27
Domyślna metoda zdarzeniowa 28
Polecenie ShowMessage 28
CodeInsight, czyli nieoceniona pomoc w trakcie edycji kodu 29

Model zdarzeniowy projektowania aplikacji ... 30
Jak uruchomić projektowaną aplikację? ... 30
Jak przełączać między widokiem projektowania i edytorem? ... 31
Jak ustalić pozycję okna po uruchomieniu aplikacji? ... 31
Jak zmieniać własności obiektów programowo? ... 32
Jak zapisać projekt na dysku? ... 33
Oznaczenie zmian w kodzie ... 35
Pliki projektu Win32 ... 35
Pierwsze podsumowanie ... 36
Ustawienia projektu ... 36
Jak zmienić tytuł i ikonę aplikacji? ... 36
Informacje o wersji aplikacji dołączane do skompilowanego pliku .exe ... 37
Déjà vu, czyli pierwszy projekt w wersji dla platformy .NET ... 40
Projekt VCL Forms Application — Delphi for .NET ... 40
Pliki projektu VCL.NET ... 43
Dystrybucja programów ... 44
Projekty VCL Forms Application — Delphi for Win32 ... 44
Projekty dla .NET korzystające z biblioteki Windows Forms ... 44
Projekty VCL Forms Application — Delphi for .NET ... 44
Win32 albo .NET? — oto jest pytanie ... 45
Konfiguracja środowiska Delphi 2006 ... 47
Okno postępu kompilacji ... 47
Automatyczne zapisywanie plików projektu ... 47
Modyfikowanie menu File/New ... 48
Edytor kodu ... 50
Opcje edytora ... 50

2 Analiza kodu pierwszej aplikacji, czyli wprowadzenie do języka Object Pascal ... 53

Wczytywanie istniejącego projektu ... 54
Jak wczytać wcześniej zapisany projekt do Delphi? ... 54
Plik Kolory.dpr ... 54
Moduł Unit1.pas ... 57
Jak wczytać moduł będący elementem projektu? ... 57
Czym jest moduł? ... 58
Sekcje modułu ... 59
Interfejs modułu Unit1 ... 59
Implementacja ... 60
Pliki .dfm i .nfm ... 61
Kod źródłowy projektu dla platformy .NET ... 61

3 Typy zmiennych i instrukcje sterujące, czyli o tym, co każdy programista umieć musi ... 63

Podstawy ... 64
Równanie kwadratowe ... 64
Przygotowanie interfejsu ... 66
Deklarowanie zmiennych ... 67

Dygresja na temat typów rzeczywistych w Delphi ... 68
Konwersja łańcucha na liczbę ... 69
Obliczenia arytmetyczne i ich kolejność ... 71
Typ logiczny i operatory logiczne ... 72
Instrukcja warunkowa if ... 73
Jak wyłączyć podpowiadanie przez edytor szablonów instrukcji? ... 74
O błędach w kodzie i części else instrukcji warunkowej ... 75
Procedura Exit ... 78
Na tym nie koniec ... 79
Typy całkowite Delphi ... 79
Instrukcja wielokrotnego wyboru case ... 81
Procedura ShowMessage ... 83
Obsługa wyjątków ... 84
Czym są i do czego służą wyjątki? ... 84
Przechwytywanie wyjątków ... 85
Zgłaszanie wyjątków ... 87
Pętle ... 88
Pętla for ... 88
Pętla for w praktyce, czyli tajemnica pitagorejczyków ... 89
Uwaga o instrukcji goto, którą należy czytać z zamkniętymi oczami ... 92
Pętla repeat..until ... 92
Pętla while..do ... 93
Procedury Break i Continue ... 94
Podsumowanie ... 96
Typy złożone ... 96
Tablice ... 96
Pętla for..in..do ... 98
Tablice dwuwymiarowe ... 99
Definiowanie własnych typów ... 100
Tablice dynamiczne ... 100
Typy wyliczeniowe ... 101
Zbiory ... 102
Rekordy ... 106
Jak sprawdzić zawartość tablicy rekordów? ... 109
Instrukcja with ... 109
Kombinacja rekordów i typów wyliczeniowych ... 110
Kilka słów o konwersji typów ... 111
Łańcuchy ... 112
Dyrektywy preprocesora ... 114
Definiowanie bloków ... 114
Kompilacja warunkowa ... 116
Wskaźniki ... 117
Czym są wsaźniki? ... 117
Podstawowe konstrukcje ... 118
Wskaźniki w projekcie .NET ... 119
Do czego mogą służyć wskaźniki? ... 120
Wskaźniki — unikać, czy nie? ... 120

W domu: ... 121
Zdegenerowane równanie kwadratowe ... 121
Silnia ... 121
Imitacja pętli for ... 121
NWD ... 121
Ikony formy ... 122
Typ wyliczeniowy i zbiór ... 122
Rekordy ... 122
Instrukcja with ... 122

4 Programowanie strukturalne ... 123

Procedury, funkcje, moduły ... 124
Procedury ... 124
Definiowanie procedury ... 125
Interfejs modułu ... 127
Parametry procedur przekazywane przez wartość ... 129
Większa ilość parametrów ... 129
Wartości domyślne parametrów ... 130
Parametry przesyłane przez zmienną (referencję) ... 130
Funkcje ... 131
Funkcje imitujące globalne stałe ... 133
Zmienne proceduralne ... 133
W domu ... 134
Funkcje Silnia i NWP ... 134
Sekcje initialization i finalization modułu ... 134

5 Programowanie obiektowe ... 135

Pojęcia obiekt i klasa ... 135
Klasa ... 136
Referencje (zmienne obiektowe) ... 137
Tworzenie obiektów ... 138
Jeden obiekt może mieć wiele referencji ... 140
Interfejs i implementacja klasy ... 141
Definicja klasy ... 141
Projektowanie klasy — ustalanie zakresu dostępności pól i metod ... 142
Pola ... 144
Konstruktor klasy — inicjowanie stanu obiektu ... 144
Referencja Self ... 146
Tworzenie obiektów ... 146
Usuwanie obiektów z pamięci w projektach dla platformy Win32 ... 147
Metoda Free w platformie .NET ... 147
Metoda prywatna ... 148
Zbiór metod publicznych udostępniających wyniki ... 149
Testowanie klasy ... 150
Przechwytywanie wyjątków ... 151
Zwiększona kontrola zakresu dostępności ... 151
Przestrzenie nazw ... 151
Nowe zakresy dostępności w klasach ... 152
Blokowanie dziedziczenia ... 153

W domu ... 153
Referencje ... 153
Referencja Self ... 154
Rozwój klasy TRownanieKwadratowe ... 154
Metody statyczne ... 154
Definiowanie operatorów w projektach .NET ... 155

6 Podstawy debugowania kodu ... 157
Debuger środowiska BDS ... 158
Ukryty błąd ... 158
Aktywowanie debugowania ... 159
Kontrolowane uruchamianie i śledzenie działania aplikacji ... 160
Zaawansowane techniki debugowania ... 161
Breakpoint ... 161
Obserwacja wartości zmiennych ... 162
Obsługa wyjątków przez środowisko BDS ... 163
Wyłączanie debugowania ... 165

7 Korzystanie z klas platformy .NET na przykładzie kolekcji ... 167
Kolekcje w Delphi ... 168
Kolekcja ArrayList ... 168
Kolekcja SortedList i inne ... 170

II Biblioteki komponentów VCL i VCL.NET ... 173

8 Podstawowe komponenty VCL/VCL.NET ... 175
Komponent TShape — powtórzenie wiadomości ... 176
Jak umieszczać komponenty na formie? ... 176
Jak modyfikować złożone własności komponentów za pomocą inspektora obiektów? ... 176
Jak reagować na zdarzenia? ... 177
Komponent TImage. Okna dialogowe ... 179
Automatyczne adaptowanie rozmiarów komponentów do rozmiaru formy ... 179
Jak wczytać obraz w trakcie projektowania aplikacji? ... 180
Konfigurowanie komponentu TOpenDialog ... 181
Jak wczytać obraz podczas działania programu za pomocą okna dialogowego? ... 181
Jak odczytać plik w formacie JPEG? ... 183
Kontrola programu za pomocą klawiatury ... 185
Wczytywanie dokumentu z pliku wskazanego jako parametr linii komend ... 186
Jak uruchomić projektowaną aplikację w środowisku BDS z parametrem linii komend? ... 187
Komponent TMediaPlayer ... 187
Odtwarzacz plików wideo ... 188
Panel jako ekran odtwarzacza wideo ... 190

Wybór filmu za pomocą okna dialogowego w trakcie działania programu ... 190
Odtwarzacz CDAudio ... 192
Komponenty sterujące ... 192
Suwak TScrollBar i pasek postępu TProgressBar ... 192
Pole opcji TCheckBox ... 193
Pole wyboru TRadioButton ... 194
Niezależna grupa pól wyboru ... 196
TTimer ... 197
Czynności wykonywane cyklicznie ... 197
Czynność wykonywana z opóźnieniem ... 198
Aplikacja z wieloma formami ... 199
Dodawanie form do projektu ... 199
Dostęp do nowej formy z formy głównej ... 200
Show versus ShowModal ... 202
Zmiana własności Visible formy w trakcie projektowania ... 203
Dostęp do komponentów z innej formy ... 204
Właściciel i rodzic ... 205
Własności Owner i Parent komponentów ... 205
Zmiana rodzica w trakcie działania programu ... 207
Co właściwie oznacza zamknięcie dodatkowej formy? ... 207
Tworzenie kontrolek VCL w trakcie działania programu ... 208
W domu ... 210
Komponent TSaveDialog ... 210
Komponenty TMemo, TRichEdit ... 210
Komponent TRadioGroup ... 210

9 Więcej VCL ... 211

Menu aplikacji ... 211
Menu główne aplikacji i edytor menu ... 212
Rozbudowywanie struktury menu ... 214
Tworzenie nowych metod związanych z pozycjami menu ... 215
Wiązanie istniejących metod z pozycjami menu ... 216
Wstawianie pozycji. Separatory ... 216
Usuwanie pozycji z menu ... 218
Klawisze skrótu ... 218
Ikony w menu ... 219
Pasek stanu ... 220
Sztuczki z oknami ... 222
Jak spowodować, aby forma stopniowo znikała przy zamknięciu aplikacji ... 223
Jak uzyskać dowolny kształt formy? ... 224
Jak poradzić sobie z niepoprawnym skalowaniem formy w systemach z różną wielkością czcionki? ... 225
Jak ograniczyć rozmiary formy? ... 226
Jak przygotować wizytówkę programu (splash screen)? ... 227
W domu ... 229
Menu kontekstowe ... 229
Pasek narzędzi ... 230

10 Prosta grafika 231
Płótno i sztaluga 231
Klasa TCanvas 231
Odświeżanie formy. Zdarzenie OnPaint formy 232
Linie 232
Mieszanie kolorów 232
Rysowanie linii 234
ClientHeight i Height, czyli obszar użytkownika formy 236
Okno dialogowe wyboru koloru TColorDialog 237
Punkty 239
Korzystanie z tablicy TCanvas.Pixels 239
Negatyw 240
Jak w projektach dla platformy Win32 umożliwić edycję obrazów z plików JPEG? 242
Kilka słów o operacjach na bitach 244
Własność TBitmap.ScanLine (platforma Win32) 246
Wskaźniki IntPtr i klasa Marshal (platforma .NET) 247
Inne możliwości płótna 248
Tekst na płótnie 248
Obraz na płótnie w projekcie Win32 251
Obraz na płótnie w projekcie .NET 253
W domu 254

11 Operacje na plikach i drukowanie z poziomu VCL i VCL.NET 255
Automatyczne dopasowywanie rozmiaru komponentów 256
Własność Align, czyli o tym jak przygotować interfejs aplikacji, który będzie automatycznie dostosowywał się do zmian rozmiaru formy? 256
Komponent TSplitter 257
Komponenty VCL pomagające w obsłudze plików 258
Jak połączyć komponenty TDriveComboBox, TDirectoryListBox i TFileListBox żeby stworzyć prostą przeglądarkę plików? 259
Jak filtrować zawartość komponentu TFileListBox? 259
Prezentowanie nazwy katalogu wybranego za pomocą TDirectoryListBox na komponencie TLabel 259
Prezentowanie na komponencie TLabel pliku wybranego w TFileListBox 261
Jak z łańcucha wyodrębnić nazwę pliku, jego rozszerzenie lub katalog, w którym się znajduje? 261
Wczytywanie plików graficznych wskazanych w FileListBox 263
Przeglądanie katalogów w TFileListBox 264
Obsługa plików z poziomu Object Pascala 266
Tworzenie pliku tekstowego 266
Dopisywanie do pliku 268
Odczytywanie plików tekstowych 269
Funkcja czy procedura 271

System plików ... 272
Operacje na plikach ... 273
Operacje na katalogach ... 275
Jak sprawdzić ilość wolnego miejsca na dysku? ... 275
Drukowanie „automatyczne" ... 276
Drukowanie tekstu znajdującego się w komponencie TRichEdit. Okno dialogowe TPrintDialog ... 277
Wybór drukarki z poziomu kodu aplikacji ... 279
Drukowanie „ręczne" ... 280
Tworzenie i przygotowanie modułu Drukowanie ... 280
Jak w trybie graficznym wydrukować tekst przechowywany w klasie TStrings? ... 281
Testowanie drukowania tekstu w trybie graficznym ... 285
Jak wydrukować obraz z pliku? ... 286
Dodawanie kodu źródłowego modułu do projektu ... 288
Powtórka z edycji menu aplikacji ... 289
Testowanie procedury drukującej obraz ... 289
W domu ... 290
Klasa TStringList ... 290
Rozwijanie procedur Drukuj ... 291

A Rozwiązania niektórych zadań ... 293

Rozdział 3 ... 293
Zdegenerowane równanie kwadratowe ... 293
Silnia ... 295
Imitacja pętli for ... 296
NWD ... 296
Ikony formy ... 297
Typ wyliczeniowy i zbiór ... 298
Rekordy ... 298
Instrukcja with ... 299
Rozdział 4 ... 299
Funkcja Silnia ... 299
Funkcja NWD ... 300
Sekcje initialization i finalization modułu ... 301
Rozdział 5 ... 302
Referencje ... 302
Referencja Self ... 302
Rozwój klasy TRownanieKwadratowe ... 303
Metody statyczne ... 304
Rozdział 8 ... 305
Komponent TSaveDialog ... 305
Komponent TMemo ... 306
Komponent TRadioGroup ... 307
Rozdział 9 ... 308
Menu kontekstowe ... 308
Pasek narzędzi ... 308
Rozdział 10 ... 309
Rozdział 11 ... 310
Rozwijanie procedur Drukuj ... 310

Skorowidz ... 315

abc

2

ANALIZA KODU PIERWSZEJ APLIKACJI, CZYLI WPROWADZENIE DO JĘZYKA OBJECT PASCAL

W poprzednim rozdziale przygotowaliśmy zgrabną aplikację, pozwalającą na zmienianie koloru panelu za pomocą trzech suwaków. Większość czynności wykonaliśmy z myszką w ręku, wpisując tylko dwie linie kodu. Jednak jeżeli zajrzymy do plików *Unit1.pas* i *Kolory.dpr* widocznych w katalogu projektu, to przekonamy się, że kodu powstało znacznie więcej. W tym rozdziale zanalizujemy ów kod, co da nam jednocześnie okazję do przedstawienia podstaw języka Object Pascal. Nie będzie to jednak dogłębne studium wszystkich elementów języka, które zobaczymy w tych plikach, bo wówczas pogubilibyśmy się w szczegółach.

Będzie to więc raczej turystyczny przewodnik po tej nowej galaktyce. Zatem i w tym rozdziale wiele razy będę obiecywać, że jakiś termin lub zagadnienie omówione będzie dokładniej w jednym z kolejnych rozdziałów.


Wczytywanie istniejącego projektu

Jak wczytać wcześniej zapisany projekt do Delphi?

Otwórzmy projekt aplikacji, którą zajmowaliśmy się na początku poprzedniego rozdziału (projekt dla Win32). Jak to zrobić? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy uruchomiona przez nas wersja środowiska BDS zawiera moduł odpowiedzialny za przygotowywanie i kompilację projektu, który chcemy wczytać. Jeżeli uruchomiliśmy tylko moduł *Delphi for the Microsoft .NET Framework*, to nie uda nam się wczytać projektu typu *VCL Forms Application — Delphi for Win32*. Wówczas należy zamknąć BDS i ponownie je uruchomić, korzystając z ikony *Delphi for Microsoft Win32* lub *Borland Developer Studio 2006* w menu *Start*. Po uruchomieniu właściwej wersji środowiska mamy do wyboru co najmniej cztery sposoby na wczytanie zapisanego na dysku projektu. Po pierwsze w każdej chwili możemy na pasku narzędzi środowiska BDS (rysunek 2.1) kliknąć ikonę *Open Project* lub w menu *File* aplikacji wybrać pozycję *Open Project...*. Jeszcze innym sposobem na wczytanie projektu jest użycie kombinacji klawiszy *Ctrl+F11*. W obu przypadkach pojawi się okno dialogowe pozwalające na wybór i wczytanie pliku projektu (pliku z rozszerzeniem *.bdsproj*). Ponadto, jeżeli poprzedni projekt został zamknięty (tzn. z menu *File* wybraliśmy polecenie *Close All*), to w głównej części środowiska widoczna jest pokazana na rysunku 2.1 lista kilku ostatnich projektów. Niestety, jeżeli ktoś, tak jak ja, jest zbyt leniwy, żeby opisowo nazywać projekty, to zobaczy jedynie listę kilku plików *Project1.bdsproj*. Wówczas pomóc może informacja o dokładnym położeniu pliku, która pojawi się, gdy chwilę potrzymamy kursor nad nazwą projektu. W dowolny z opisanych powyżej sposobów wczytajmy projekt aplikacji *Kolory.bdsproj*, któremu towarzyszy złota ikona symbolizująca aplikację dla Win32.

Plik Kolory.dpr

Po wczytaniu zobaczymy nie ten plik, z którym pracowaliśmy w poprzednim rozdziale (*Unit1.pas*), tylko widoczny na listingu 2.1 plik *Kolory.dpr*. Jest to główny plik programu, od niego rozpoczyna się wykonywanie kodu całego projektu.

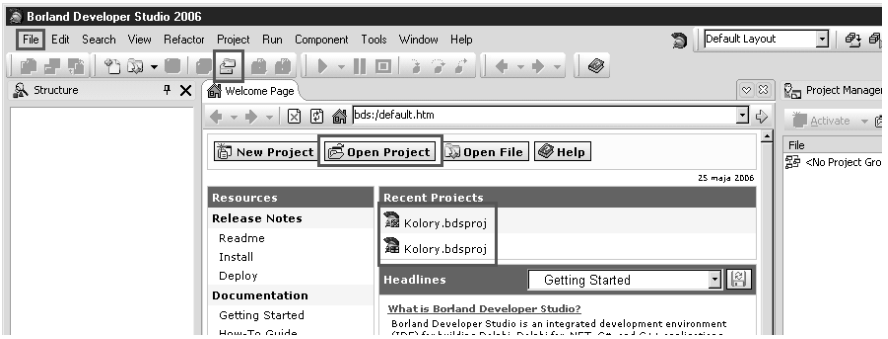

Rysunek 2.1. Wszystkie drogi prowadzą do...

Listing 2.1. Główny plik programu Kolory

```
program Kolory;

uses
  Forms,
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{$R *.res}

begin
  Application.Initialize;
  Application.Title := 'Kolory';
  Application.CreateForm(TForm1, Form1);
  Application.Run;
end.
```

Skoro już mamy go przed oczami i jest taki ważny, to poświęćmy mu chwilę. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że plik ten zaczyna się od słowa kluczowego `program` i następującej po nim nazwie aplikacji *Kolory*. Tak zaczynają się wszystkie programy napisane w Pascalu. Tylko jeden plik projektu może rozpoczynać się w ten sposób, i w Delphi jest nim właśnie plik *.dpr*. W kolejnej linii widzimy słowo kluczowe `uses`, po którym wymienione są dwa moduły. Moduł *Forms* z biblioteki VCL oraz dobrze nam znany moduł *Unit1*. Taką nazwę nosi moduł zapisany w poprzednim rozdziale do pliku *Unit1.pas*. O ile położenie modułu *Forms* jest znane kompilatorowi Delphi, to plik, w którym znajduje się moduł *Unit1*, jest jawnie wskazywany. Służy do tego konstrukcja `Unit1 in 'Unit1.pas'` (moduł *Unit1* w pliku *Unit1.pas*). Czym jest **moduł**, możemy już chyba sobie wyobrazić. Mówiąc najprościej, jest to osobny plik z kodem źródłowym. Ale to tylko wstępna definicja.

To co widoczne jest w dalszej części, a więc {Form1}, jest tylko **komentarzem**. Każdy tekst znajdujący się pomiędzy nawiasami klamrowymi, z pewnymi wyjątkami, jest zwyczajnie ignorowany przez kompilator. Ignorowany jest więc napis „Form1", ale już nie znajdujący się za nawiasem średnik ;. Nawiasy mogą znajdować się w różnych liniach, co oznacza, że w ten sposób można „zakomentować" również wiele linii jednocześnie.

Innym typem komentarza jest //. Wszystko, co znajduje się po podwójnym znaku slash aż do końca linii, jest również ignorowane przez kompilator. Wobec tego omawiana linia mogłaby z równym skutkiem mieć następującą postać:

```
Unit1 in 'Unit1.pas';    //Form1
```

W kolejnej linii znajduje się coś dziwnego ({$R *.res}), co wygląda jak komentarz, ale nim nie jest. Jest to dyrektywa prekompilatora. Ta konkretna dyrektywa wczytuje do projektu plik zasobów *.res*, czyli plik, w którym zapisana jest np. ikona aplikacji oraz informacje o wersji i nazwie produktu, które określiliśmy w poprzednim rozdziale. Więcej o dyrektywach prekompilatora dowiemy się w następnym rozdziale. Tu jednak możemy uściślić wiedzę o wieloliniowych komentarzach. Nie jest komentarzem wyrażenie, w którym za lewym nawiasem klamrowym znajduje się znak dolara. To jest dyrektywa.

I w ten sposób docieramy do zasadniczej części, rozpoczynającej się od słowa kluczowego begin, a zakończonej słowem kluczowym end.. Między nimi znajdują się instrukcje wykonywane przez program. Z tego, co widzimy, wszystkie cztery wykonywane w tym miejscu polecenia są związane z obiektem Application. Jest to obiekt tworzony automatycznie (jego definicja znajduje się w module *Forms*, który jak pamiętamy został wymieniony w sekcji uses). Obiekt ten reprezentuje naszą aplikację. Po pierwsze wywoływana jest jego metoda Initialize, która w naszym projekcie tak naprawdę niczego ciekawego nie robi (właściwie nie robi nic)[1]. Następnie zmieniana jest własność Title aplikacji na *Kolory*. Linia ta pojawiła się w momencie, w którym ustalaliśmy tytuł aplikacji za pomocą okna opcji projektu.

Znacznie ważniejsze są dwie kolejne linie. Polecenie Application.CreateForm(TForm1, Form1); tworzy bowiem obiekt formy i zapisuje odwołanie do niego do zmiennej o nazwie Form1 zadeklarowanej w module *Unit1*. Utworzony obiekt formy jest instancją klasy TForm1. Brzmi to trochę zagadkowo, ale jest proste. Relacja między obiektem a klasą jest taka sama, jak między zmienną i jej typem.

[1] Zwróćmy uwagę, że wywołanie funkcji, procedur i metod, które nie przyjmują żadnych argumentów, nie wymaga w Object Pascalu dodawania pustych nawiasów. Choć jest to dopuszczalne.

Tyle że klasa może być projektowana przez nas, a typy zmiennych są wbudowane w kompilator Delphi. W szczególności klasa `TForm1`, opisująca formę aplikacji *Kolory*, jest zdefiniowana w module *Unit1*. Jej definicja obejmuje wszystkie zmiany, jakie wprowadziliśmy w widoku projektowania (dodaliśmy do niej panel i suwaki). Zawiera także zdefiniowane przez nas dwie metody zdarzeniowe (są jej metodami składowymi). Projektowaniu kodu klasy `TForm1` był w zasadzie poświęcony cały poprzedni rozdział.

I wreszcie ostatnia linia programu zawiera wywołanie metody `Application.Run`. Uruchamia ona główną pętlę programu. Była ona już kilkakrotnie wspominana w pierwszym rozdziale. Pętla ta jest odpowiedzialna za odbieranie od systemu Windows komunikatów dotyczących aplikacji i generowania na ich podstawie zdarzeń, które powodują uruchamianie zdefiniowanych przez nas metod zdarzeniowych. Jej wykonywanie trwa, dopóki użytkownik aplikacji nie postanowi zamknąć formy i w ten sposób zakończyć działania aplikacji.

Moduł Unit1.pas

No dobrze. Plik *Kolory.dpr* został całkowicie i automatycznie utworzony przez Delphi. Czytelnika zapewne bardziej interesuje moduł *Unit1*, nad którym spędziliśmy kilka miłych chwil, wykonując czynności opisane w poprzednim rozdziale. Jak się do niego dostać?

Jak wczytać moduł będący elementem projektu?

Po wczytaniu zapisanego na dysku projektu do Delphi powstały dwie zakładki. Pierwsza, na której znajduje się plik *Kolory.dpr*, i druga, z plikiem, w którym zdefiniowana jest główna forma projektu, zazwyczaj *Unit1.pas*. Zatem jedyne, co musimy zrobić, to zmienić zakładkę w górnej części okna edytora na *Unit1*. Pojawi się wówczas widok projektowania formy zdefiniowanej w tym pliku. Jeżeli chcemy obejrzeć kod pliku *Unit1.pas*, musimy nacisnąć klawisz *F12*, który, co już mamy dobrze opanowane, służy do przełączania między widokiem projektowania a edytorem kodu.

Jeżeli jednak taka zakładka nie pojawiła się lub ją niechcąco zamknęliśmy, możemy wesprzeć się oknem projektu (numer 2 na rysunku 1.1). Klikając dwukrotnie nazwę pliku *Unit1.pas*, wczytamy go do edytora.

Czym jest moduł?

Edytor kodu zawiera znajomy kod pliku *Unit1.pas* (listing 2.2). W jego dolnej części widoczne są napisane przez nas metody `Panel1Click` i `ScrollBar1Change`. Ale zacznijmy od początku. A na początku jest słowo kluczowe `unit`, a po nim nazwa *Unit1* — ta, którą widzieliśmy w sekcji `uses` w pliku *Kolory.dpr*. Słowo `unit` sygnalizuje, że plik, z którym mamy teraz do czynienia, jest modułem, a więc nie samodzielnym programem, który zaczynałby się od słowa kluczowego `program`, a tylko oddzielną jednostką kodu, w której zdefiniowane mogą być procedury i funkcje oraz klasy i ich metody (formalnie nazywane procedurami i funkcjami składowymi). Nazwą tego modułu jest *Unit1*, wskazuje ją pierwsza linia kodu.

Listing 2.2. Pełen kod modułu, w którym zdefiniowana jest forma

```
unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    ScrollBar1: TScrollBar;
    ScrollBar2: TScrollBar;
    ScrollBar3: TScrollBar;
    procedure ScrollBar1Change(Sender: TObject);
    procedure Panel1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Panel1Click(Sender: TObject);
begin
ShowMessage('Witaj Świecie!');
end;
```

```
procedure TForm1.ScrollBar1Change(Sender: TObject);
begin
panel1.Color:=RGB(scrollbar1.Position,scrollbar2.Position,scrollbar3.Position);
end;

end.
```

Dla osób rozpoczynających programowanie pojęcia procedury, funkcji i metody, są one oczywiście nowościami i w związku z tym częste ich używanie może łatwo spowodować lekki zawrót głowy. Bez obawy, wszystkie te terminy zostaną jeszcze wyjaśnione w rozdziale czwartym. Już mamy jednak pewną intuicję, czym one są — *de facto* dwie metody napisaliśmy przecież w poprzednim rozdziale.

Sekcje modułu

Każdy moduł podzielony jest na dwie części: interfejs i implementacje. Są to nie tylko nazwy części modułów, ale i podstawowe terminy programowania strukturalnego. **Interfejs** to zbiór tych procedur, funkcji i klas, które są udostępniane przez ten moduł innym modułom, jego część publiczna. Wszystkie deklaracje, które znajdują się w sekcji `interface` modułu *Unit1*, są widoczne np. z pliku *Kolory.dpr*. W szczególności dostępna jest tam klasa `TForm1`, której definicja jest też w sekcji `interface`. Natomiast **implementacja** to część prywatna modułu. W niej znajdują się kody procedur, funkcji i metod. Mogą być tu również zadeklarowane pomocnicze zmienne. Jeżeli funkcja zdefiniowana jest w sekcji implementacji i nie jest zadeklarowana w sekcji interfejsu, nie będzie widoczna poza modułem.

Poza tym moduł może zawierać jeszcze sekcję `initialization`, która służy do wykonywania poleceń w momencie wczytywania modułu do pamięci przy starcie programu, oraz sekcję `finalization`, która pozwala na określenie czynności związanych z kończeniem pracy modułu przy zamykaniu programu. Może to być na przykład otwieranie pliku rejestrowania zdarzeń aplikacji i jego zamykanie. Sekcje te nie są domyślnie tworzone w modułach Delphi, i w tej książce, poza prostym ćwiczeniem w rozdziale 4, nie użyjemy ich ani razu.

Interfejs modułu Unit1

W interfejsie modułu *Unit1* widzimy trzy sekcje: `uses`, `type` i `var`. W pierwszej wymienione są inne moduły, których zawartość ma być widoczna w trakcie kompilacji bieżącego modułu.

Sekcja `type` zawiera natomiast definicje nowych typów, które są zdefiniowane w module *Unit1*. W naszym przypadku zdefiniowany jest tam typ `TForm1`, który, który rozpoczyna się od linii:

```
type
  TForm1 = class(TForm)
```

Po niej następują definicje zmiennych: Panel1, która związana jest z panelem, i trzy zmienne: ScrollBar1, ScrollBar2 i ScrollBar3, reprezentujące suwaki. Widoczne są również deklaracje dwóch metod zdarzeniowych, które stworzyliśmy, a więc Panel1Click i ScrollBar1Change. One również są zadeklarowane w klasie formy — wobec tego też są w jakiś sposób z nią związane. To jest właśnie definicja klasy TForm1. Zmienne zdefiniowane w jej obrębie nazywane są **polami**. Panel1 jest zatem polem klasy TForm1. Natomiast funkcje i procedury zdefiniowane w obrębie klasy będziemy nazywać **metodami**. Nie chciałbym jednak teraz dalej rozwijać tematu klas — na to przyjdzie czas w rozdziale 5.

Ostatnia sekcja interfejsu modułu *Unit1* to sekcja var. Zawiera ona definicję jednej tylko zmiennej. Jest nią zmienna o nazwie Form1 typu TForm1. W rzeczywistości już tę zmienną poznaliśmy. Jeżeli przypomnimy sobie polecenie tworzące formę z pliku *Kolory.dpr*:

```
Application.CreateForm(TForm1, Form1);
```

to okaże się, że właśnie do zmiennej Form1 zapisana została referencja do utworzonego obiektu formy. Zmienna ta reprezentuje więc obiekt formy, który widzimy w postaci okna po uruchomieniu aplikacji.

Implementacja

W sekcji implementacji mogą znajdować się te same podsekcje, co w interfejsie, a więc uses, type i var. Jednak w tym przypadku typy zdefiniowane w sekcji type i zmienne zadeklarowane w sekcji var będą lokalne, czyli niedostępne poza modułem. Będą mogły być wykorzystane jedynie w sekcji implementacji tego konkretnego modułu. Podobnie moduły wymienione w sekcji uses, która może tu być umieszczona, będą widoczne jedynie w kodzie z implementacji tego modułu. Możliwość tworzenia lokalnej sekcji uses okaże się bardzo ważna; pozwoli bowiem zapobiec zapętleniu modułów, co zdarza się, gdy np. w projekcie mamy więcej form (każda definiowana jest w osobnym module), które chcą być dla siebie nawzajem widoczne. Problem ten zostanie szerzej omówiony w rozdziale 8.

W interfejsie naszego modułu nie ma jednak żadnej z wymienionych wyżej sekcji, a jest tylko kolejna dyrektywa prekompilatora i definicje dwóch metod, które zdefiniowaliśmy w poprzednim rozdziale. Skoro już wiemy, że klasa TForm1 jest właścicielem tych metod, to zwróćmy uwagę, że w odróżnieniu do ich deklaracji w klasie, które widzieliśmy w sekcji interface, tu ich nazwy poprzedzone są nazwą klasy, do której należą. Mamy więc np.

```
procedure TForm1.Panel1Click(Sender: TObject);
```

To właśnie odróżnia definicje procedur składowych, które umówiliśmy się nazywać po prostu metodami, od zwykłych procedur.

Pliki .dfm i .nfm


Kolejna dyrektywa preprocesora, która znajduje się w interfejsie modułu, jest bardzo podobno do tej, która dołączała do projektu plik zasobów. Tym razem jednak dołączany jest plik z rozszerzeniem *.dfm* (w projektach .NET — *.nfm*). Jest to plik zawierający wartości własności formy i umieszczonych na niej komponentów, jakie określiliśmy za pomocą inspektora obiektów i na podglądzie formy w widoku projektowania. Z łatwością możemy ten plik obejrzeć, korzystając choćby z Notatnika Windows, jest to bowiem w nowych wersjach Delphi plik tekstowy. Można go również obejrzeć w środowisku Delphi. W tym celu należy przejść do widoku projektowania (*F12*) i kliknąć prawym klawiszem na podglądzie formy, aby rozwinąć menu kontekstowe. Z tego menu wybieramy pozycję *View as Text*. Zamiast podglądu formy zobaczymy wówczas równoważny jej zbiór własności. To jest właśnie zawartość pliku *Unit1.dfm*. Zawiera ona to wszystko, co można skonfigurować w formie w widoku projektowania, a co bezpieczniej jest usunąć sprzed oczu programisty, a więc z edytowanego pliku modułu *Unit1.pas*. I tak naprawdę lepiej w pliku *.dfm*/*.nfm* nie grzebać ręcznie — do jego edycji służy widok projektowania. Aby powrócić do podglądu formy z menu kontekstowego, wybieramy *View as Form*.

Kod źródłowy projektu dla platformy .NET

Teraz wczytajmy kod źródłowy projektu, który w poprzednim rozdziale przygotowaliśmy dla platformy .NET, żeby przekonać się, jak wiele jest w nim różnic w porównaniu do projektu dla Win32. Wczytywanie projektu odbywa się identycznie jak w przypadku projektu dla Win32, z tą jedną różnicą, że Delphi musi być uruchomione w trybie, który pozwala na edycję projektów .NET.

Ponownie zobaczymy plik *Kolory.dpr*. Okazuje się, że różni się on od poznanego wcześniej w kilku znaczących szczegółach. Przede wszystkim rzuca się w oczy zbiór dyrektyw, które znajdują się bezpośrednio za linią `program Kolory;` (rysunek 2.2). Odpowiadają one za zawartość gałęzi *References* widocznej w oknie projektu; wskazuje ona ścieżki dostępu do zarządzanych bibliotek wykorzystywanych w projekcie. Poza bibliotekami platformy .NET (np. *System.dll*) mogą tam być biblioteki zawierające komponenty VCL.NET i inne klasy związane z Delphi (pliki *Borland.Vcl.dll*, *Borland.Delphi.dll* i *Borland.VclRtl.dll*).

Dalsza część kodu różni się jeszcze dwoma rzeczami. Po pierwsze za dyrektywą preprocesora wczytującą plik zasobów znajduje się linia z napisem *Program/Assembly Information*. Jeżeli klikniemy znak plusa widoczny na lewym marginesie przy tej linii (rysunek 2.2), to... pewnie westchniemy oszołomieni. Pojawi

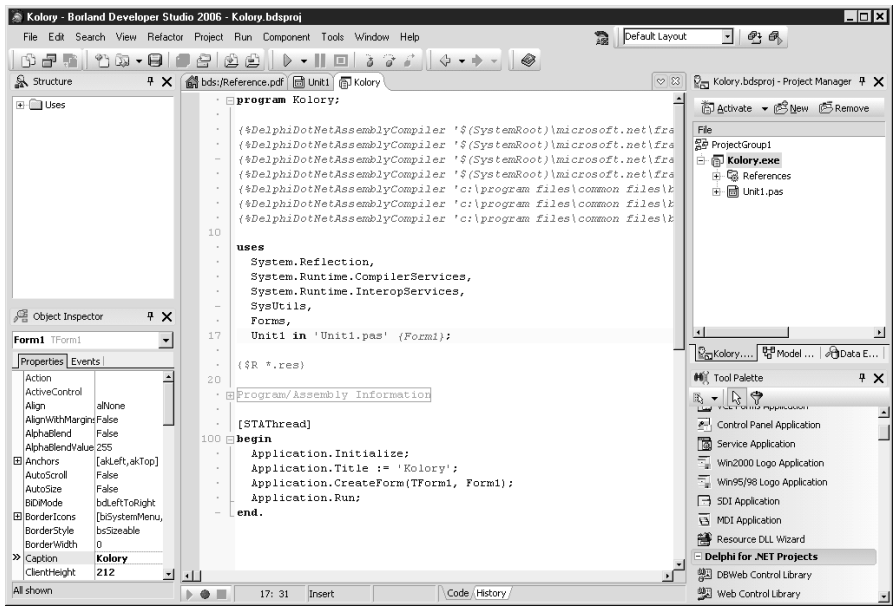

Rysunek 2.2. Plik Kolory.dpr w projekcie dla platformy .NET

się bowiem znaczna ilość kodu i komentarzy. Nie ma tam jednak żadnej linii typowej dla Pascala, a wszystkie linie otoczone są nawiasami kwadratowymi. Są to atrybuty przechowujące numer wersji, nazwę producenta, znaki zastrzeżone i inne informacje, które ustaliliśmy w oknie opcji projektu. W przypadku projektu Win32 wszystkie te informacje umieszczone zostały w pliku zasobów *Kolory.res*. Tym razem ukryte zostały w bloku *Program/Assembly Information*, który można na szczęście zwinąć z powrotem do jednej linii. Wówczas zobaczymy ponownie blok `begin..end`, a w nim polecenia inicjujące aplikację. Te polecenia są już identyczne, jak w projekcie Win32. Przed tym blokiem dodany jest jednak atrybut `STAThread`. Mówiąc w wielkim skrócie, informuje on platformę .NET, że nasza aplikacja powinna komunikować się z systemem w trybie pojedynczego wątku (proszę nie przejmować się, jeżeli to Czytelnikowi nic nie mówi).

Natomiast jeżeli zajrzymy do pliku modułu *Unit1.pas*, który powinien nas interesować najbardziej, to okaże się, że poza nieco większą liczbą zadeklarowanych w sekcji `uses` modułów nie różni się on niczym od swojego odpowiednika dla platformy Win32.