helion.pl
KSIĘGARNIA INTERNETOWA · WYDAWNICTWO

IDŹ DO
PRZYKŁADOWY ROZDZIAŁ
SPIS TREŚCI


KATALOG KSIĄŻEK
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŚCIACH
ZAMÓW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIĄŻEK ONLINE

ASP.NET 2.0. Księga eksperta

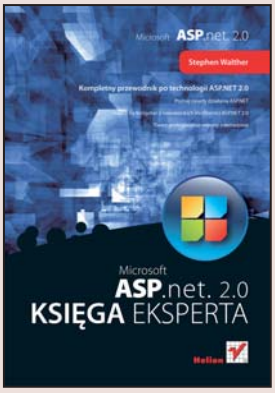

Autor: Stephen Walther
Tłumaczenie: Robert Górczyński
ISBN: 978-83-246-0689-4
Tytuł oryginału: ASP.NET 2.0 Unleashed
Format: B5, stron: 1024
oprawa twarda
Zawiera CD-ROM

Kompletny przewodnik po technologii ASP.NET 2.0

- Poznaj zasady działania ASP.NET
- Naucz się korzystać z nowatorskich możliwości ASP.NET 2.0
- Twórz profesjonalne witryny internetowe

ASP.NET to popularna technologia firmy Microsoft służąca do tworzenia wysoce interaktywnych i skalowalnych witryn internetowych. Jej najnowsza wersja, ASP.NET 2.0, nie tylko zawiera ponad 50 nowych kontrolek, ale również szereg innowacyjnych właściwości. Funkcje te pozwalają między innymi na dostęp do danych bez konieczności pisania kodu, łatwe nadawanie wspólnego stylu witrynom, dzięki stronom wzorcowym i tematom, budowanie portali za pomocą kontrolek Web Parts oraz wykorzystanie zalet technologii AJAX.

„ASP.NET 2.0. Księga eksperta" to profesjonalne i kompletne źródło wiedzy o tej technologii. Znajdziesz tu informacje o wszystkich wbudowanych kontrolkach ASP.NET 2.0 oraz o sposobach opracowania własnych. Nauczysz się tworzyć efektowne witryny internetowe, a także dbać o ich bezpieczeństwo oraz wysoką skalowalność. Dowiesz się, jak łatwo można dodawać nowe, jednolite strony do aplikacji sieciowych oraz zarządzać ich stanem. Przeczytasz o efektywnej obsłudze bufora w celu poprawy wydajności witryny. Poznasz także wszystkie nowe możliwości ASP.NET 2.0.

Do książki dołączona jest płyta z przykładowym kodem w językach VB.NET i C#, który możesz szybko wykorzystać na własnych witrynach. „ASP.NET 2.0. Księga eksperta" to prawdziwa skarbnica informacji, którą powinien mieć każdy programista ASP.NET.

- Działanie platformy ASP.NET
- Stosowanie wbudowanych kontrolek
- Tworzenie własnych kontrolek
- Sprawdzanie poprawności danych
- Nadawanie stylu witrynie przy użyciu stron wzorcowych i tematów
- Dostęp do danych i wyświetlanie ich
- Tworzenie własnych komponentów
- Obsługa nawigacji po witrynie
- Zapewnianie bezpieczeństwa witryny
- Obsługa stanu aplikacji
- Tworzenie portali przy użyciu kontrolek Web Parts
- Wykorzystanie technologii AJAX

Wykorzystaj potencjał ASP.NET 2.0 i twórz lepsze witryny internetowe

Wydawnictwo Helion
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

Spis treści

O autorze 21

Wprowadzenie 23

Część I Tworzenie stron ASP.NET 29

Rozdział 1. Ogólny opis platformy ASP.NET 31

ASP.NET i platforma .NET 34
Zrozumienie biblioteki Framework Class Library 34
Zrozumienie środowiska Common Language Runtime 40
Zrozumienie kontrolek ASP.NET 42
Ogólny opis kontrolek ASP.NET 42
Zrozumienie kontrolek HTML 44
Zrozumienie i obsługa zdarzeń kontrolek 45
Zrozumienie stanu widoku 49
Zrozumienie stron ASP.NET 51
Zrozumienie zagadnień kompilacji dynamicznej 51
Zrozumienie drzewa kontrolek 53
Używanie stron ukrytego kodu 54
Obsługa zdarzeń strony 57
Używanie właściwości Page.IsPostBack 59
Debugowanie i śledzenie stron ASP.NET 60
Śledzenie wykonywania strony 63
Instalowanie platformy ASP.NET 66
Podsumowanie 67

Rozdział 2. Używanie kontrolek standardowych 69

Wyświetlanie informacji 69
Używanie kontrolki Label 69
Używanie kontrolki Literal 72
Przyjmowanie danych wejściowych od użytkownika 74
Używanie kontrolki TextBox 74
Używanie kontrolki CheckBox 78
Używanie kontrolki RadioButton 80
Wysyłanie danych formularzy WWW 82
Używanie kontrolki Button 82
Używanie kontrolki LinkButton 83
Używanie kontrolki ImageButton 85

Używanie skryptów po stronie klienta z kontrolkami Button ... 88
Przekazywanie danych między stronami ... 89
Określanie przycisku domyślnego ... 90
Obsługiwanie zdarzenia Command ... 90
Wyświetlanie obrazków ... 91
Używanie kontrolki Image ... 91
Używanie kontrolki ImageMap ... 92
Używanie kontrolki Panel ... 95
Używanie kontrolki HyperLink ... 98
Podsumowanie ... 98

Rozdział 3. Używanie kontrolek sprawdzania poprawności danych ... 101

Ogólny opis kontrolek sprawdzania poprawności danych ... 101
Kontrolki sprawdzania poprawności danych i JavaScript ... 103
Używanie właściwości Page.IsValid ... 104
Ustawianie właściwości Display ... 105
Podświetlanie błędów dotyczących sprawdzania poprawności danych ... 106
Używanie grup sprawdzania poprawności ... 108
Wyłączenie sprawdzania poprawności danych ... 109
Używanie kontrolki RequiredFieldValidator ... 110
Używanie kontrolki RangeValidator ... 112
Używanie kontrolki CompareValidator ... 113
Używanie kontrolki RegularExpressionValidator ... 116
Używanie kontrolki CustomValidator ... 118
Używanie kontrolki ValidationSummary ... 120
Tworzenie własnych kontrolek sprawdzania poprawności danych ... 123
Tworzenie kontrolki LengthValidator ... 124
Tworzenie kontrolki AjaxValidator ... 125
Podsumowanie ... 127

Rozdział 4. Używanie kontrolek zaawansowanych ... 129

Przyjmowanie plików przekazywanych do serwera ... 130
Zapisywanie plików w systemie plików ... 131
Zapisywanie plików w bazie danych ... 132
Przekazywanie dużych plików ... 134
Wyświetlanie kalendarza ... 136
Tworzenie mechanizmu do wybierania daty ... 139
Generowanie kalendarza na podstawie danych z tabeli bazy danych ... 140
Wyświetlanie reklam ... 141
Przechowywanie listy reklam w pliku XML ... 142
Przechowywanie listy reklam w tabeli bazy danych ... 143
Śledzenie właściwości Impressions oraz przekierowań użytkowników na witrynę reklamodawcy ... 144
Wyświetlanie różnych widoków strony ... 146
Wyświetlanie strony z zastosowaniem zakładek ... 146
Wyświetlanie formularza składającego się z wielu części ... 147
Wyświetlanie kreatora ... 148
Podsumowanie ... 151

Część II Projektowanie witryn internetowych ASP.NET 153

Rozdział 5. Projektowanie witryn internetowych z wykorzystaniem stron wzorcowych 155

Tworzenie stron wzorcowych 156
Tworzenie zawartości domyślnej 158
Zagnieżdżanie stron wzorcowych 159
Używanie obrazków i łączy na stronach wzorcowych 160
Rejestrowanie stron wzorcowych w pliku konfiguracyjnym aplikacji 162
Modyfikowanie zawartości strony wzorcowej 163
Używanie atrybutu Title 164
Używanie właściwości Page Header 164
Udostępnianie właściwości strony wzorcowej 165
Używanie metody FindControl na stronach wzorcowych 166
Dynamiczne ładowanie stron wzorcowych 166
Dynamiczne wczytywanie stron wzorcowych na wielu stronach z treścią 169
Podsumowanie 170

Rozdział 6. Projektowanie witryn internetowych z zastosowaniem tematów 171

Tworzenie tematów 172
Dodawanie skórek do tematów 172
Tworzenie skórek o danych nazwach 174
Atrybut Theme kontra atrybut StylesheetTheme 175
Blokowanie tematów 176
Rejestrowanie tematów w pliku konfiguracyjnym aplikacji 178
Dodawanie kaskadowych arkuszy stylów do tematów 179
Dodawanie wielu arkuszy stylów do tematu 180
Zmiana projektu strony za pomocą kaskadowych arkuszy stylów 181
Tworzenie tematów globalnych 183
Dynamiczne stosowanie tematów 184
Dynamiczne stosowanie skórek 185
Podsumowanie 187

Rozdział 7. Tworzenie własnych kontrolek za pomocą kontrolek użytkownika 189

Tworzenie kontrolek użytkownika 190
Rejestrowanie kontrolki użytkownika w pliku konfiguracyjnym aplikacji 191
Udostępnianie właściwości kontrolki użytkownika 192
Udostępnianie zdarzeń kontrolki użytkownika 193
Tworzenie kontrolki AddressForm 194
Technologia AJAX i kontrolki użytkownika 195
Dynamiczne wczytywanie kontrolek użytkownika 197
Używanie dyrektywy Reference 198
Tworzenie kreatora składającego się z wielu stron 199
Podsumowanie 202

Część III Dostęp do danych 203

Rozdział 8. Ogólny opis zagadnień dostępu do danych 205

Używanie kontrolek DataBound 205
Praca z kontrolkami List 206
Praca z tabelarycznymi kontrolkami DataBound 207
Praca z hierarchicznymi kontrolkami DataBound 208
Praca z innymi kontrolkami 209
Używanie kontrolek DataSource 210
Używanie parametrów ASP.NET z kontrolkami DataSource 212
Używanie programowego dołączania danych 213
Zrozumienie szablonów i wyrażeń dotyczących dołączania danych 215
Używanie szablonów 216
Używanie wyrażeń dołączania danych 217
Używanie dwukierunkowych wyrażeń dołączania danych 220
Ogólny opis bazy danych SQL Server 2005 Express 221
Funkcje bazy danych SQL Server Express 221
Narzędzia do zarządzania bazą danych SQL Server 2005 Express 222
Serwerowe bazy danych kontra lokalne bazy danych 224
Przykładowa aplikacja WWW wykorzystująca bazę danych 227
Podsumowanie 230

Rozdział 9. Używanie kontrolki SqlDataSource 231

Nawiązywanie połączeń z bazą danych 232
Nawiązanie połączenia z bazą Microsoft SQL Server 232
Nawiązywanie połączenia z innymi bazami danych 234
Przechowywanie ciągów tekstowych połączenia w pliku konfiguracyjnym aplikacji 235
Szyfrowanie ciągów tekstowych połączenia 236
Wykonywanie poleceń bazy danych 237
Wykonywanie poleceń SQL 238
Wykonywanie procedur składowanych 239
Filtrowanie rekordów bazy danych 240
Zmiana trybu źródła danych 241
Obsługa błędów wynikających z wykonywania poleceń SQL 242
Anulowanie wykonywania polecenia 244
Używanie parametrów ASP.NET z kontrolką SqlDataSource 244
Używanie obiektu ASP.NET Parameter 246
Używanie obiektu ASP.NET ControlParameter 247
Używanie obiektu ASP.NET CookieParameter 249
Używanie obiektu ASP.NET FormParameter 249
Używanie obiektu ASP.NET ProfileParameter 250
Używanie obiektu QueryStringParameter 252
Używanie obiektu SessionParameter 252
Programowe wykonywanie poleceń kontrolki SqlDataSource 253
Dodawanie parametrów ADO.NET 253
Wykonywanie poleceń Insert, Update i Delete 254
Wykonywanie poleceń Select 254
Buforowanie danych za pomocą kontrolki SqlDataSource 256
Podsumowanie 257

Rozdział 10. Używanie kontrolek List 259
Ogólny opis kontrolek List 259
Deklarowanie elementów ListItem 259
Dołączanie do źródła danych 261
Określanie wybranego elementu listy 263
Dodawanie elementów danych 264
Włączenie automatycznego odświeżania 265
Używanie zbioru Items 266
Praca z kontrolką DropDownList 267
Praca z kontrolką RadioButtonList 268
Praca z kontrolką ListBox 269
Praca z kontrolką CheckBoxList 271
Praca z kontrolką BulletedList 272
Utworzenie własnej kontrolki List 275
Podsumowanie 277

Rozdział 11. Używanie kontrolki GridView 279
Podstawy kontrolki GridView 279
Wyświetlanie danych 280
Zaznaczanie danych 281
Używanie kluczy danych 282
Sortowanie danych 283
Stronicowanie danych 286
Edytowanie danych 289
Wyświetlanie pustych danych 292
Formatowanie kontrolki GridView 293
Używanie stanu widoku z kontrolką GridView 295
Używanie pól w kontrolce GridView 296
Używanie pól BoundField 297
Używanie pól CheckBoxField 299
Używanie pól CommandField 299
Używanie pól ButtonField 301
Używanie pól HyperLinkField 303
Używanie pól ImageField 304
Używanie pól TemplateField 306
Praca ze zdarzeniami kontrolki GridView 307
Podświetlanie rekordów danych kontrolki GridView 309
Wyświetlanie podsumowań kolumn 310
Wyświetlanie zagnieżdżonych formularzy typu strona główna/strona szczegółowa 310
Rozszerzanie możliwości kontrolki GridView 312
Tworzenie pola dla długiego tekstu 312
Tworzenie pola DeleteButtonField 314
Tworzenie pola ValidatedField 315
Podsumowanie 316

Rozdział 12. Używanie kontrolek DetailsView i FormView 317
Używanie kontrolki DetailsView 317
Wyświetlanie danych za pomocą kontrolki DetailsView 317
Używanie pól w kontrolce DetailsView 318
Wyświetlanie pustych danych za pomocą kontrolki DetailsView 320

Stronicowanie danych w kontrolce DetailsView 320
Uaktualnianie danych za pomocą kontrolki DetailsView 324
Wstawianie danych za pomocą kontrolki DetailsView 328
Usuwanie danych za pomocą kontrolki DetailsView 328
Praca ze zdarzeniami kontrolki DetailsView 329
Formatowanie kontrolki DetailsView 331
Używanie kontrolki FormView 333
Wyświetlanie danych za pomocą kontrolki FormView 333
Stronicowanie danych w kontrolce FormView 334
Edytowanie danych za pomocą kontrolki FormView 336
Wstawianie danych za pomocą kontrolki FormView 338
Usuwanie danych za pomocą kontrolki FormView 339
Podsumowanie 340

Rozdział 13. Używanie kontrolek Repeater i DataList 341

Używanie kontrolki Repeater 341
Wyświetlanie danych za pomocą kontrolki Repeater 342
Używanie szablonów w kontrolce Repeater 343
Obsługa zdarzeń kontrolki Repeater 345
Używanie kontrolki DataList 346
Wyświetlanie danych za pomocą kontrolki DataList 346
Wyświetlanie danych w wielu kolumnach 348
Używanie szablonów w kontrolce DataList 348
Zaznaczanie danych w kontrolce DataList 350
Edytowanie danych za pomocą kontrolki DataList 351
Formatowanie kontrolki DataList 353
Podsumowanie 354

Część IV Tworzenie komponentów 355

Rozdział 14. Tworzenie komponentów 357

Tworzenie komponentów podstawowych 358
Komponenty a kompilacja dynamiczna 359
Łączenie w katalogu App_Code komponentów napisanych w różnych językach 360
Deklarowanie metod 361
Deklarowanie pól i właściwości 362
Deklarowanie konstruktorów 364
Przeciążanie metod i konstruktorów 365
Deklarowanie przestrzeni nazw 366
Tworzenie klas częściowych 367
Dziedziczenie i klasy MustInherit 368
Deklarowanie interfejsów 369
Używanie modyfikatorów dostępu 370
Lista IntelliSense a komponenty 370
Używanie ASP.NET wewnątrz komponentu 371
Tworzenie bibliotek komponentów 372
Kompilowanie bibliotek komponentów 373
Dodawanie odniesienia do biblioteki klas 377
Zagadnienia dotyczące architektury komponentów 381
Tworzenie aplikacji składającej się z wielu warstw 382
Tworzenie warstwy interfejsu użytkownika 383

Tworzenie warstwy logiki biznesowej ... 383
Tworzenie warstwy dostępu do danych ... 385
Podsumowanie ... 385

Rozdział 15. Używanie kontrolki ObjectDataSource ... 387

Reprezentacja obiektów za pomocą kontrolki ObjectDataSource ... 387
Dołączanie danych do komponentu ... 388
Dołączanie danych obiektu DataReader ... 389
Dołączanie danych do obiektu DataSet ... 389
Dołączanie danych do usługi WWW ... 390
Używanie parametrów w kontrolce ObjectDataSource ... 392
Używanie różnych typów parametrów ... 393
Przekazywanie obiektów jako parametrów ... 393
Stronicowanie, sortowanie i filtrowanie danych za pomocą kontrolki ObjectDataSource ... 396
Używanie interfejsu stronicowania ... 396
Stronicowanie w źródle danych ... 397
Interfejs użytkownika sortowania ... 399
Sortowanie w źródle danych ... 400
Filtrowanie danych ... 401
Obsługa zdarzeń kontrolki ObjectDataSource ... 403
Dodawanie i modyfikowanie parametrów ... 404
Obsługiwanie błędów metod ... 405
Obsługiwanie zdarzenia ObjectCreating ... 406
Kwestie współbieżności a kontrolki ObjectDataSource ... 406
Rozbudowa kontrolki ObjectDataSource ... 407
Tworzenie własnej kontrolki ObjectDataSource ... 408
Tworzenie własnych obiektów parametrów ... 409
Podsumowanie ... 410

Rozdział 16. Tworzenie komponentów dostępu do danych ... 413

Model Connected Data Access ... 414
Używanie obiektu Connection ... 416
Używanie obiektu Command ... 422
Używanie obiektu DataReader ... 429
Model Disconnected Data Access ... 433
Używanie obiektu DataAdapter ... 434
Używanie obiektu DataTable ... 436
Używanie obiektu DataView ... 440
Używanie obiektu DataSet ... 441
Wykonywanie asynchronicznych poleceń bazy danych ... 442
Używanie asynchronicznych metod ASP.NET ... 443
Używanie asynchronicznych stron ASP.NET ... 444
Tworzenie obiektów bazy danych za pomocą platformy .NET ... 446
Włączenie integracji CLR ... 446
Tworzenie za pomocą platformy .NET typów zdefiniowanych przez użytkownika ... 447
Tworzenie warstwy dostępu do danych za pomocą typu zdefiniowanego przez użytkownika ... 450
Tworzenie procedur składowanych za pomocą platformy .NET ... 452
Utworzenie podzespołu procedury składowanej ... 452
Podsumowanie ... 454

Część V Nawigacja po witrynie internetowej 457

Rozdział 17. Używanie kontrolek nawigacyjnych 459

Zrozumienie zagadnienia mapy witryny internetowej 459
Używanie kontrolki SiteMapPath 460
Formatowanie kontrolki SiteMapPath 463
Używanie kontrolki Menu 464
Deklaracyjne dodawanie elementów menu 465
Używanie kontrolki Menu z kontrolką MultiView 467
Dołączanie mapy witryny 468
Dołączanie do pliku XML 469
Dołączanie danych pochodzących z bazy danych 471
Formatowanie kontrolki Menu 472
Używanie szablonów w kontrolce Menu 476
Używanie kontrolki TreeView 477
Deklaracyjne dodawanie węzłów drzewka 478
Wyświetlanie pól wyboru w kontrolce TreeView 479
Dołączanie do mapy witryny 480
Dołączanie do pliku XML 481
Dołączanie do danych pochodzących z bazy danych 482
Używanie funkcji Populate On Demand oraz technologii AJAX 483
Formatowanie kontrolki TreeView 486
Budowanie kontrolki hierarchicznego źródła danych SQL 490
Podsumowanie 492

Rozdział 18. Używanie mapy witryny 493

Używanie kontrolki SiteMapDataSource 493
Ustawianie właściwości kontrolki SiteMapDataSource 494
Używanie klasy SiteMap 496
Używanie klasy SiteMapNode 497
Zaawansowana konfiguracja mapy witryny 500
Używanie funkcji Security Trimming 500
Łączenie wielu map witryn 503
Tworzenie własnych atrybutów mapy witryny 504
Tworzenie własnych dostawców mapy witryny 506
Tworzenie dostawcy AutoSiteMapProvider 507
Tworzenie dostawcy SqlSiteMapProvider 508
Generowanie pliku Google SiteMap 511
Podsumowanie 513

Rozdział 19. Nawigacja zaawansowana 515

Ponowne odwzorowanie adresów URL 515
Tworzenie własnego modułu UrlRemapper 517
Używanie klasy VirtualPathProvider 520
Ograniczenia klasy VirtualPathProvider 521
Zrozumienie klasy VirtualPathProvider 521
Rejestrowanie klasy VirtualPathProvider 523
Przechowywanie witryny internetowej w bazie danych Microsoft SQL Server 524
Podsumowanie 526

Część VI Bezpieczeństwo 529

Rozdział 20. Używanie kontrolek Login 531

Ogólny opis kontrolek Login 532
Używanie kontrolki Login 534
Automatyczne przekierowanie użytkownika na stronę logowania 535
Automatyczne ukrywanie kontrolki Login przed uwierzytelnionymi użytkownikami 536
Używanie szablonu w kontrolce Login 536
Przeprowadzanie własnego uwierzytelniania w kontrolce Login 538
Używanie kontrolki CreateUserWizard 539
Konfigurowanie pól formularza kontrolki CreateUserWizard 540
Wysyłanie wiadomości e-mail po utworzeniu użytkownika 542
Automatyczne przekierowanie użytkownika ze strony logowania 544
Automatyczne generowanie hasła 544
Używanie szablonów w kontrolce CreateUserWizard 546
Dodawanie kroków do kontrolki CreateUserWizard 548
Używanie kontrolki LoginStatus 548
Używanie kontrolki LoginName 549
Używanie kontrolki ChangePassword 550
Wysyłanie w wiadomości e-mail zmienionego hasła 551
Używanie szablonów w kontrolce ChangePassword 552
Używanie kontrolki PasswordRecovery 553
Wysyłanie oryginalnego hasła użytkownika 553
Wymaganie pytania bezpieczeństwa i odpowiedzi na nie 555
Używanie szablonów w kontrolce PasswordRecovery 556
Używanie kontrolki LoginView 556
Używanie ról w kontrolce LoginView 557
Podsumowanie 558

Rozdział 21. Używanie mechanizmu ASP.NET Membership 559

Konfigurowanie uwierzytelniania 560
Konfigurowanie uwierzytelniania na podstawie formularzy 561
Używanie uwierzytelniania na podstawie formularzy bez plików cookie 563
Używanie opcji SlidingExpiration w uwierzytelnianiu na podstawie formularzy 564
Używanie uwierzytelniania na podstawie formularzy pomiędzy aplikacjami 565
Używanie uwierzytelniania na podstawie formularzy pomiędzy domenami 567
Używanie klasy FormsAuthentication 569
Używanie klasy User 571
Konfigurowanie autoryzacji 572
Autoryzacja na podstawie roli 574
Autoryzowanie plików na podstawie ich położenia 574
Używanie autoryzacji w przypadku obrazków i innego rodzaju plików 575
Używanie autoryzacji w klasycznych stronach ASP 577
Używanie mechanizmu ASP.NET Membership 578
Używanie interfejsu programowania aplikacji mechanizmu Membership 579
Szyfrowanie oraz kodowanie haseł użytkowników 582
Modyfikowanie wymagań dotyczących haseł użytkowników 584
Blokowanie złych użytkowników 585

Konfigurowanie dostawcy SqlMembershipProvider 586
Konfigurowanie dostawcy ActiveDirectoryMembershipProvider 588
Tworzenie własnego dostawcy mechanizmu Membership 593
Używanie menedżera ról 595
Konfigurowanie dostawcy SqlRoleProvider 596
Konfigurowanie dostawcy WindowsTokenRoleProvider 601
Konfigurowanie dostawcy AuthorizationStoreRoleProvider 602
Buforowanie ról w pliku cookie przeglądarki 604
Używanie interfejsu programowania aplikacji klasy Roles 606
Podsumowanie 608

Część VII Budowanie aplikacji ASP.NET 609

Rozdział 22. Obsługa stanu aplikacji 611
Używanie plików cookie przeglądarki internetowej 612
Ograniczenia bezpieczeństwa plików cookie 613
Tworzenie plików cookie 614
Odczytywanie plików cookie 615
Ustawianie właściwości cookie 617
Usuwanie plików cookie 618
Praca z plikami cookie zawierającymi wiele wartości 618
Używanie stanu sesji 619
Przechowywanie w stanie sesji danych pochodzących z bazy danych 620
Używanie obiektu Session 621
Obsługa zdarzeń sesji 622
Kontrolowanie momentu wygaśnięcia sesji 623
Używanie stanu sesji bez wykorzystywania mechanizmu cookies 624
Konfigurowanie magazynu stanu sesji 627
Konfigurowanie trybu SQL Server stanu sesji 630
Używanie profili 633
Tworzenie grup Profile 635
Obsługa anonimowych użytkowników 636
Migracja profilu anonimowego użytkownika 638
Dziedziczenie obiektu Profile z klasy własnej 639
Tworzenie złożonych właściwości Profile 640
Automatyczne zapisywanie obiektów Profile 642
Uzyskanie dostępu do obiektu Profile z poziomu komponentów 644
Używanie menedżera profili 645
Konfigurowanie dostawcy obiektu Profile 646
Tworzenie własnego dostawcy obiektu Profile 647
Podsumowanie 650

Rozdział 23. Buforowanie stron aplikacji oraz danych 651
Ogólny opis buforowania 651
Używanie buforowania danych wyjściowych strony 652
Zróżnicowanie bufora danych wyjściowych w zależności od parametru 653
Zróżnicowanie bufora danych wyjściowych w zależności od kontrolki 655
Zróżnicowanie bufora danych wyjściowych w zależności od nagłówka 656
Zróżnicowanie bufora danych wyjściowych w zależności od przeglądarki internetowej 657
Zróżnicowanie bufora danych wyjściowych w zależności od własnej funkcji 657

Określenie położenia bufora ... 658
Tworzenie zależności plików bufora danych wyjściowych strony ... 660
Programowe ustalenie okresu ważności bufora danych wyjściowych strony ... 661
Programowe operacje na buforze danych wyjściowych strony ... 662
Tworzenie profili buforowania danych wyjściowych strony ... 663
Używanie częściowego buforowania stron ... 664
Używanie funkcji post-cache substitution ... 664
Buforowanie za pomocą kontrolki użytkownika ... 666
Współdzielenie buforowanych danych wyjściowych kontrolki użytkownika ... 668
Programowa obsługa bufora kontrolki użytkownika ... 669
Tworzenie zależności plików bufora kontrolki użytkownika ... 669
Buforowanie dynamicznie wczytywanych kontrolek użytkownika ... 670
Używanie buforowania źródeł danych ... 671
Używanie polityki bezwzględnego czasu wygaśnięcia bufora ... 672
Używanie polityki opóźniania czasu wygaśnięcia bufora ... 673
Buforowanie za pomocą kontrolki ObjectDataSource ... 674
Buforowanie za pomocą kontrolki XmlDataSource ... 675
Tworzenie klucza zależności bufora kontrolki źródła danych ... 675
Używanie buforowania danych ... 676
Używanie interfejsu programowania aplikacji obiektu Cache ... 677
Dodawanie elementów do bufora ... 678
Dodawanie elementów z polityką bezwzględnego czasu wygaśnięcia ważności ... 678
Dodawanie elementów z polityką opóźniania czasu wygaśnięcia ważności ... 680
Dodawanie elementów z zależnościami ... 680
Określanie priorytetu elementu bufora ... 681
Konfigurowanie bufora ... 681
Używanie bufora zależności SQL ... 682
Używanie bufora zależności SQL w trybie monitorowania ... 684
Konfigurowanie bufora zależności SQL w trybie monitorowania ... 684
Używanie bufora zależności SQL w trybie monitorowania wraz z buforowaniem danych wyjściowych strony ... 687
Używanie bufora zależności SQL w trybie monitorowania wraz z buforowaniem kontrolek źródeł danych ... 688
Używanie bufora zależności SQL w trybie monitorowania wraz z buforowaniem danych ... 688
Używanie bufora zależności SQL w trybie przekazywania ... 689
Konfigurowanie bufora zależności SQL w trybie przekazywania ... 690
Używanie bufora zależności SQL w trybie przekazywania wraz z buforowaniem danych wyjściowych strony ... 692
Używanie bufora zależności SQL w trybie przekazywania wraz z buforowaniem kontrolek źródeł danych ... 693
Używanie bufora zależności SQL w trybie przekazywania wraz z buforowaniem danych ... 694
Podsumowanie ... 694

Rozdział 24. Lokalizowanie aplikacji na wiele języków ... 697

Ustalanie bieżącej kultury ... 698
Ręczne ustalanie kultury ... 699
Automatyczne określanie kultury ... 702
Ustawianie kultury w pliku konfiguracyjnym aplikacji ... 703
Kultura a kontrolki ASP.NET ... 704

Używanie klasy CultureInfo ... 704
Używanie klasy CultureInfo w celu sformatowania wartości ciągu tekstowego ... 705
Porównywanie i sortowanie wartości ciągów tekstowych ... 706
Tworzenie zasobów lokalnych ... 707
Jawne wyrażenia lokalizacyjne ... 707
Niejawne wyrażenia lokalizacyjne ... 709
Używanie zasobów lokalnych wraz z właściwościami strony ... 710
Programowe pobieranie zasobów lokalnych ... 710
Tworzenie zasobów globalnych ... 711
Programowe pobieranie zasobów globalnych ... 713
Używanie ściśle określonych wyrażeń lokalizacyjnych ... 713
Używanie kontrolki Localize ... 713
Podsumowanie ... 714

Rozdział 25. Praca ze środowiskiem wykonawczym HTTP ... 715

Tworzenie własnej klasy BuildProvider ... 715
Tworzenie prostej klasy BuildProvider ... 716
Tworzenie komponentu dostępu do danych klasy BuildProvider ... 718
Tworzenie własnej klasy ExpressionBuilder ... 722
Tworzenie klasy LookupExpressionBuilder ... 723
Tworzenie procedur obsługi HTTP ... 726
Tworzenie ogólnej procedury obsługi ... 726
Implementowanie interfejsu IHttpHandler ... 727
Rejestrowanie rozszerzeń za pomocą serwera Internet Information Server ... 729
Tworzenie asynchronicznej procedury obsługi HTTP ... 732
Praca z aplikacjami oraz modułami HTTP ... 734
Tworzenie pliku Global.asax ... 735
Tworzenie własnych modułów HTTP ... 737
Podsumowanie ... 739

Rozdział 26. Konfigurowanie aplikacji ... 741

Ogólny opis konfiguracji witryny internetowej ... 741
Używanie narzędzia Web Site Administration Tool ... 743
Używanie narzędzia ASP.NET Microsoft Management Console Snap-In ... 744
Sekcje konfiguracyjne ASP.NET ... 746
Zastosowanie ustawień konfiguracyjnych na podanej ścieżce dostępu ... 748
Blokowanie ustawień konfiguracyjnych ... 749
Dodawanie własnych ustawień aplikacji ... 750
Umieszczanie ustawień konfiguracyjnych w pliku zewnętrznym ... 752
Używanie API konfiguracji ... 753
Odczytywanie sekcji konfiguracyjnych z bieżącej aplikacji ... 754
Otwieranie pliku konfiguracyjnego ... 756
Otwieranie pliku konfiguracyjnego z serwera zdalnego ... 756
Używanie klas konfiguracyjnych ... 758
Modyfikowanie sekcji konfiguracyjnych ... 759
Ustanawianie nowej witryny internetowej ... 761
Tworzenie własnych sekcji konfiguracyjnych ... 762
Tworzenie zbioru elementów konfiguracyjnych ... 764

Tworzenie zaszyfrowanych sekcji konfiguracyjnych ... 767
Szyfrowanie sekcji za pomocą narzędzia aspnet_regiis ... 768
Programowe szyfrowanie sekcji ... 769
Wdrażanie zaszyfrowanych plików konfiguracyjnych aplikacji ... 770
Podsumowanie ... 773

Część VIII Budowanie aplikacji za pomocą Web Parts ... 775

Rozdział 27. Wprowadzenie do kontrolek Web Parts ... 777
Ogólny opis platformy Web Parts ... 778
Obszary Web Part Zone ... 779
Tryby wyświetlania Web Part ... 780
Personalizacja Web Part ... 781
Tworzenie prostej aplikacji Web Part ... 782
Używanie obszaru Catalog Zone ... 789
Używanie kontrolki DeclarativeCatalogPart ... 789
Używanie kontrolki PageCatalogPart ... 791
Używanie kontrolki ImportCatalogPart ... 792
Używanie obszaru Editor Zone ... 795
Używanie kontrolki AppearanceEditorPart ... 796
Używanie kontrolki BehaviorEditorPart ... 796
Używanie kontrolki LayoutEditorPart ... 800
Używanie kontrolki PropertyGridEditorPart ... 801
Używanie obszaru Connection Zone ... 803
Łączenie kontrolek Web Parts ... 803
Łączenie prostych kontrolek Web Parts ... 804
Łączenie kontrolek Web Parts dołączonych do źródeł danych ... 806
Dynamiczne łączenie kontrolek Web Parts ... 808
Używanie elementu Transformer podczas łączenia kontrolek Web Parts ... 808
Podsumowanie ... 811

Rozdział 28. Tworzenie kontrolek Web Parts ... 813
Tworzenie prostych kontrolek Web Parts ... 813
Kontrolka Web Parts Witaj świecie ... 814
Standardowe właściwości kontrolki Web Parts ... 816
Tworzenie klasy podstawowej dla kontrolki Web Parts na bazie kontrolki użytkownika ... 818
Używanie rozszerzonego zestawu właściwości kontrolki Web Parts ... 819
Filtrowanie kontrolek Web Parts ... 824
Filtrowanie za pomocą filtru autoryzacji ... 824
Filtrowanie za pomocą ścieżki dostępu kontrolki użytkownika ... 827
Filtrowanie względem rodzaju kontrolki ... 828
Tworzenie własnych elementów verb kontrolek Web Parts ... 829
Tworzenie elementów verb wykonujących kod po stronie serwera ... 829
Tworzenie elementów verbs wykonujących kod po stronie klienta ... 830
Tworzenie elementów verb na poziomie obszaru ... 831
Wyświetlanie stron pomocy kontrolek Web Parts ... 832
Zarządzanie kontrolkami Web Parts za pomocą kontrolki WebPartManager ... 832
Podsumowanie ... 838

Rozdział 29. Personalizacja kontrolek Web Parts 839
Ogólny opis personalizacji 839
Używanie klasy WebPartPersonalization 840
Tworzenie menedżera personalizacji 841
Konfigurowanie personalizacji 843
Konfigurowanie personalizacji o zasięgu użytkownika oraz współdzielonym 843
Konfigurowanie bazy danych na potrzeby personalizacji 845
Tworzenie spersonalizowanych kontrolek Web Parts 847
Praca z właściwościami złożonymi, które można personalizować 848
Używanie interfejsu IPersonalizable 851
Administrowanie personalizacją 852
Tworzenie własnych dostawców personalizacji 853
Tworzenie dostawcy QueryStringPersonalizationProvider 854
Tworzenie dostawcy AnonymousPersonalizationProvider 857
Podsumowanie 860

Rozdział 30. Rozbudowa możliwości platformy Web Parts 861
Tworzenie własnych obszarów dla kontrolek Web Parts 861
W jaki sposób funkcjonują obszary Web Part Zone? 862
Tworzenie obszaru Photo Web Part Zone 862
Tworzenie obszaru MultiColumn Web Part Zone 864
Tworzenie obszaru Menu Web Part Zone 866
Tworzenie własnych obszarów Catalog Zone 870
W jaki sposób funkcjonuje obszar Catalog Zone? 870
Tworzenie kontrolki ReflectionCatalogPart 872
Tworzenie kontrolki DragDropCatalogZone 872
Tworzenie kontrolki TemplatedCatalogZone 874
Tworzenie własnych obszarów Editor Zone 877
W jaki sposób działają obszary Editor Zone? 878
Tworzenie prostej własnej kontrolki typu Editor Part 878
Tworzenie kontrolki TemplatedEditorPart 881
Tworzenie własnych trybów wyświetlania kontrolek Web Parts 882
Podsumowanie 885

Część IX Tworzenie własnych kontrolek 887

Rozdział 31. Tworzenie własnych kontrolek 889
Ogólny opis tworzenia własnych kontrolek 889
Tworzenie w pełni generowanych kontrolek 890
Budowanie kontrolek złożonych 895
Budowanie kontrolek hybrydowych 896
Stan widoku oraz stan kontrolki 897
Obsługiwanie stanu widoku 898
Obsługa stanu kontrolki 899
Przetwarzanie danych przekazywanych do serwera oraz zdarzeń 900
Obsługa przekazywania danych do serwera 901
Obsługa zdarzeń przekazywanych do serwera 902
Praca ze zbiorem właściwości kontrolki 906
Używanie atrybutu ParseChildren 906
Używanie metody AddParsedSubObject() 909
Używanie klasy ControlBuilder 910

Usprawnienie pracy w trybie Design ... 910
Zastosowanie w kontrolce atrybutów na czas projektowania ... 911
Tworzenie klasy ControlDesigner ... 913
Tworzenie klasy ContainerControlDesigner ... 914
Dodawanie elementów Smart Tasks ... 915
Podsumowanie ... 917

Rozdział 32. Integrowanie kodu JavaScript we własnych kontrolkach ... 919

Używanie klasy ClientScriptManager ... 920
Określanie możliwości przeglądarki internetowej ... 921
Tworzenie kontrolek JavaScript ... 923
Tworzenie kontrolki NewWindowLink ... 923
Tworzenie kontrolki WebWindow ... 925
Tworzenie kontrolki ClientTabs ... 926
Tworzenie kontrolek AJAX ... 928
Implementowanie technologii AJAX ... 929
Tworzenie kontrolki ServerTimeButton ... 930
Tworzenie kontrolki AJAX ComboBox ... 931
Podsumowanie ... 933

Rozdział 33. Tworzenie kontrolek źródeł danych, które używają szablonów ... 935

Tworzenie kontrolek używających szablonów ... 935
Implementacja interfejsu ITemplate ... 936
Tworzenie szablonu domyślnego ... 938
Obsługa uproszczonego dołączania danych ... 939
Obsługiwanie dwukierunkowego dołączania danych ... 940
Tworzenie kontrolek źródeł danych, które używają szablonów ... 942
Tworzenie kontrolki DivView ... 943
Tworzenie kontrolki AjaxDivView ... 944
Tworzenie kontrolki AjaxFormView ... 947
Podsumowanie ... 950

Część X Przykładowa aplikacja ... 951

Rozdział 34. Budowanie aplikacji typu e-commerce ... 953

Ogólny opis aplikacji typu e-commerce ... 953
Używanie stron wzorcowych, tematów oraz kontrolek użytkownika ... 958
Budowanie biblioteki komponentów ... 960
Tworzenie własnego dostawcy mapy witryny ... 962
Tworzenie koszyka na zakupy ... 963
Ochrona numerów kart kredytowych ... 964
Obsługa obrazków ... 966
Pobieranie danych za pomocą technologii AJAX ... 966
Poprawianie wydajności aplikacji za pomocą buforowania ... 967
Zgodność ze standardami WWW ... 968
Podsumowanie ... 969

Skorowidz ... 971


Rozdział 1.
Ogólny opis platformy ASP.NET

Pracę rozpoczniemy od zbudowania prostej strony ASP.NET.




Informacje dotyczące instalowania ASP.NET znajdują się w ostatnim podrozdziale bieżącego rozdziału.

Jeżeli Czytelnik korzysta z pakietu Visual Web Developer lub Visual Studio .NET, to w pierwszej kolejności musi utworzyć nową witrynę internetową. Uruchamiamy więc pakiet Visual Web Developer i wybieramy opcję *New Web Site* z menu *File*, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego New Web Site (zobacz rysunek 1.1). W polu *Location* wyświetlonego okna dialogowego należy podać nazwę katalogu, w którym ma zostać utworzona witryna internetowa, a następnie kliknąć przycisk *OK*.

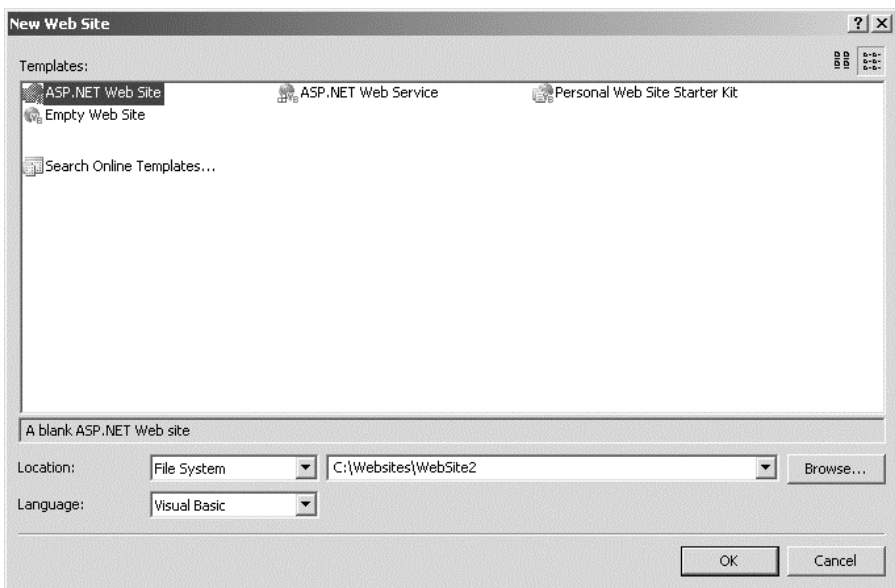

Rysunek 1.1. *Tworzenie nowej witryny internetowej*

Po utworzeniu nowej witryny internetowej można do niej dołączyć stronę ASP.NET. W tym celu z menu *Website* wybieramy opcję *Add New Item*. Ten krok spowoduje wyświetlenie kolejnego okna dialogowego, w którym zaznaczamy element *Web Form* oraz podajemy nazwę `FirstPage.aspx` w polu *Name*. Należy się upewnić, że w wyświetlonym oknie dialogowym nie zostało zaznaczone żadne z pól wyboru *Place code in Separate File* oraz *Select Master Page*. Kliknięcie przycisku *Add* spowoduje utworzenie nowej strony ASP.NET (zobacz rysunek 1.2).

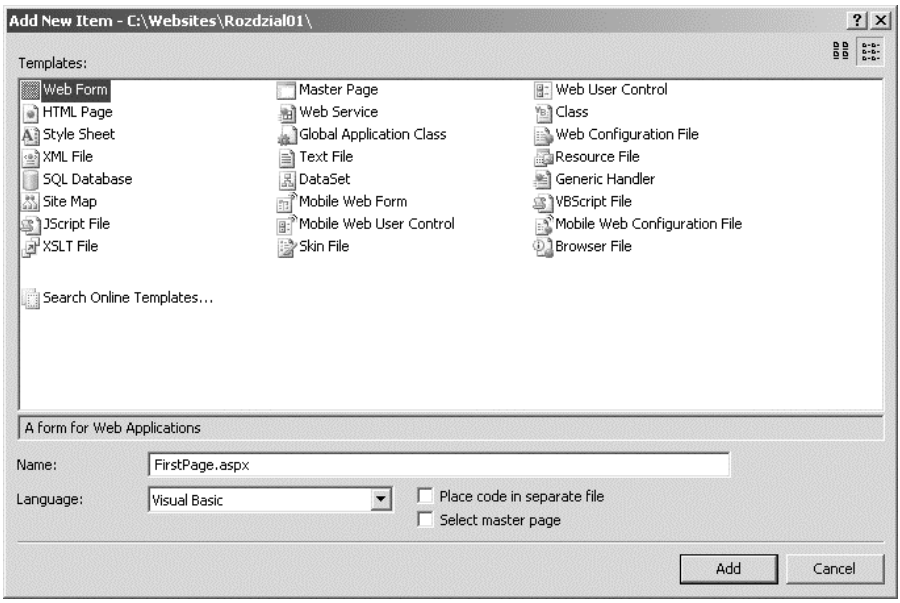

Rysunek 1.2. *Dodawanie nowej strony ASP.NET*

Kod pierwszej strony ASP.NET został zawarty w pliku *Rozdzial01\FirstPage.aspx*.



Płyta CD dołączona do książki zawiera również wersje napisane w języku C# wszystkich przykładów przedstawionych na stronach książki w języku Visual Basic .NET.


Zawarta w pliku *Rozdzial01\FirstPage.aspx* strona ASP.NET powoduje wyświetlenie krótkiego komunikatu powitalnego oraz aktualnej daty i godziny. Stronę tę możemy wyświetlić w przeglądarce internetowej po kliknięciu strony prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji *View in Browser* (zobacz rysunek 1.3).

Strona *Rozdzial01\FirstPage.aspx* jest wyjątkowo prosta, jednakże prezentuje większość wspólnych elementów strony ASP.NET. Omawiana strona zawiera więc dyrektywę, blok kodu deklaracyjnego oraz blok generowania strony.

Pierwszy wiersz pliku zawiera dyrektywę strony, która przedstawia się następująco:

```
<%@ Page Language="VB" %>
```

Dyrektywa zawsze rozpoczyna się znakami specjalnymi <%@ i kończy znakami %>. Głównym zastosowaniem dyrektyw jest dostarczenie kompilatorowi informacji wymaganych do skompilowania strony.

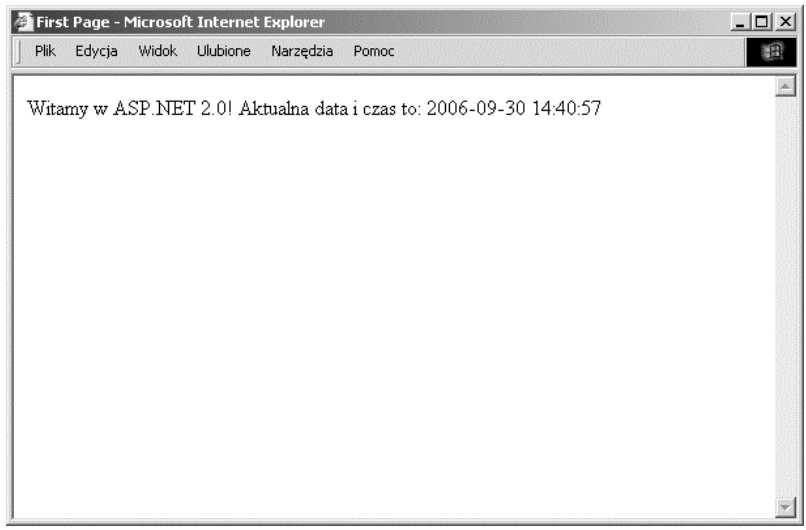

Rysunek 1.3. *Wyświetlanie strony FirstPage.aspx w przeglądarce internetowej*

Przykładowo dyrektywa umieszczona w kodzie z pliku *Rozdzial01\FirstPage.aspx* wskazuje, że kod zawarty na tej stronie jest kodem w języku Visual Basic .NET (VB.NET). Strona jest więc kompilowana przez kompilator Visual Basic .NET, a nie inny kompilator, na przykład C#.

Następna część strony rozpoczyna się od otwierającego znacznika `<script runat=server">` i kończy zamykającym znacznikiem `</script>`. Wymieniony znacznik `<script>` zawiera element, który nazywamy **blokiem kodu deklaracyjnego**.

Blok kodu deklaracyjnego zawiera wszystkie metody, funkcje i procedury wykorzystywane na stronie. Zawarty w pliku *Rozdzial01\FirstPage.aspx* blok kodu deklaracyjnego zawiera pojedynczą procedurę o nazwie `Page_Load()`, która prezentuje się następująco:

```
Sub Page_Load()
   lblServerTime.Text = DateTime.Now.ToString()
End Sub
```

Powyższa procedura powoduje przypisanie wartości bieżącej daty i czasu do właściwości `Text` kontrolki `Label` o nazwie `lblServerTime`, która jest umieszczona w głównej części strony.

Procedura `Page_Load()` stanowi przykład obsługi zdarzeń, a ta procedura obsługuje zdarzenie `Page_Load()`. W trakcie każdego wczytania strony wymieniona procedura będzie automatycznie wykonywana i przypisze kontrolce `Label` bieżącą datę oraz czas.

Ostatnia część strony nosi nazwę **bloku generowania strony**. Wymieniony blok generowania strony zawiera to wszystko, co zostaje wygenerowane i przekazane przeglądarce internetowej. W pliku *Rozdzial01\FirstPage.aspx* blok generowania strony zawiera wszystkie elementy umieszczone między otwierającym a zamykającym znaczkiem `<html>`.

Większość bloku generowania strony składa się z dobrze znanego nam kodu HTML. Przykładowo strona zawiera standardowe znaczniki `<head>` i `<body>`. W kodzie zawartym

w pliku *Rozdzial01\FirstPage.aspx* znajdują się dwa elementy specjalne, które zostały umieszczone w bloku generowania strony.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że strona posiada znacznik `<form>` w następującej postaci:

```
<form id="form1" runat="server">
```

Powyższy znacznik jest przykładem kontrolki ASP.NET. Ponieważ znacznik zawiera atrybut `runat="server"`, to przedstawia kontrolkę ASP.NET, która jest wykonywana na serwerze.

Strony ASP.NET są często nazywane stronami **formularzy WWW**, ponieważ prawie zawsze zawierają element `form` wykonywany po stronie serwera.

Blok generowania strony posiada także kontrolkę `Label`. Wymieniona kontrolka `Label` została zadeklarowana za pomocą znacznika `<asp:Label>`. W pliku *Rozdzial01\First-Page. aspx* kontrolka `Label` jest wykorzystywana do wyświetlania aktualnej daty i czasu.

Kontrolki stanowią serce platformy ASP.NET. Większość atramentu użytego w tej książce poświęcono na opisanie właściwości i funkcji kontrolek ASP.NET.

Kontrolki zostaną wkrótce przeanalizowane znacznie bardziej szczegółowo, jednakże w pierwszej kolejności Czytelnik powinien zrozumieć zasadę działania platformy .NET.



Domyślnie strony ASP.NET są zgodne ze standardem XHTML 1.0 Transitional. Czytelnik zapewne zwrócił uwagę, że strona zawarta w pliku *Rozdzial01\FirstPage.aspx* zawiera deklarację DOCTYPE XHTML 1.0 Transitional. Więcej informacji dotyczących tego, w jaki sposób platforma ASP.NET jest zgodna zarówno z XHTML-em, jak i standardami dostępności, znajduje się w artykule „Building ASP.NET 2.0 Web Sites Using Web Standards" w witrynie Microsoft MSDN.

ASP.NET i platforma .NET

ASP.NET jest częścią platformy Microsoft .NET. Do tworzenia stron ASP.NET programista powinien wykorzystać zalety płynące z funkcji platformy .NET. Wspomniana platforma .NET składa się z dwóch części: biblioteki Framework Class Library oraz środowiska Common Language Runtime.


Zrozumienie biblioteki Framework Class Library

Platforma .NET składa się z tysięcy klas, które mogą zostać wykorzystane przez programistę podczas budowania aplikacji. Biblioteka Framework Class Library została zaprojektowana w celu ułatwienia wykonywania najczęstszych zadań programistycznych. Poniżej znajdują się przykłady klas umieszczonych w platformie:

- **Klasa** `File` — reprezentuje plik na dysku twardym. Klasa `File` może zostać użyta do sprawdzenia, czy dany plik istnieje, do utworzenia nowego pliku, do usunięcia pliku oraz do wykonania wielu innych zadań związanych z plikami.
- **Klasa** `Graphics` — umożliwia programiście pracę z różnymi rodzajami obrazków, na przykład w formacie *GIF*, *PNG*, *BMP* i *JPEG*. Klasa `Graphics` może być również użyta do rysowania na obrazku prostokątów, łuków, elips oraz innych elementów.
- **Klasa** `Random` — umożliwia generowanie liczb losowych.
- **Klasa** `SmtpClient` — umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail. Programista może użyć klasy `SmptClient` do wysyłania wiadomości e-mail, które posiadają załączniki oraz zawartość HTML.

Powyżej zostały przedstawione jedynie cztery klasy z platformy .NET, natomiast platforma .NET składa się z 13 000 klas, które mogą zostać wykorzystane do tworzenia aplikacji.

Wszystkie klasy umieszczone w platformie .NET można przejrzeć po otworzeniu dokumentacji Microsoft .NET Framework SDK i rozwinięciu węzła Class Library (zobacz rysunek 1.4). Jeżeli dokumentacja SDK nie została zainstalowana na komputerze, wówczas Czytelnik powinien zapoznać się z ostatnim podrozdziałem bieżącego rozdziału.

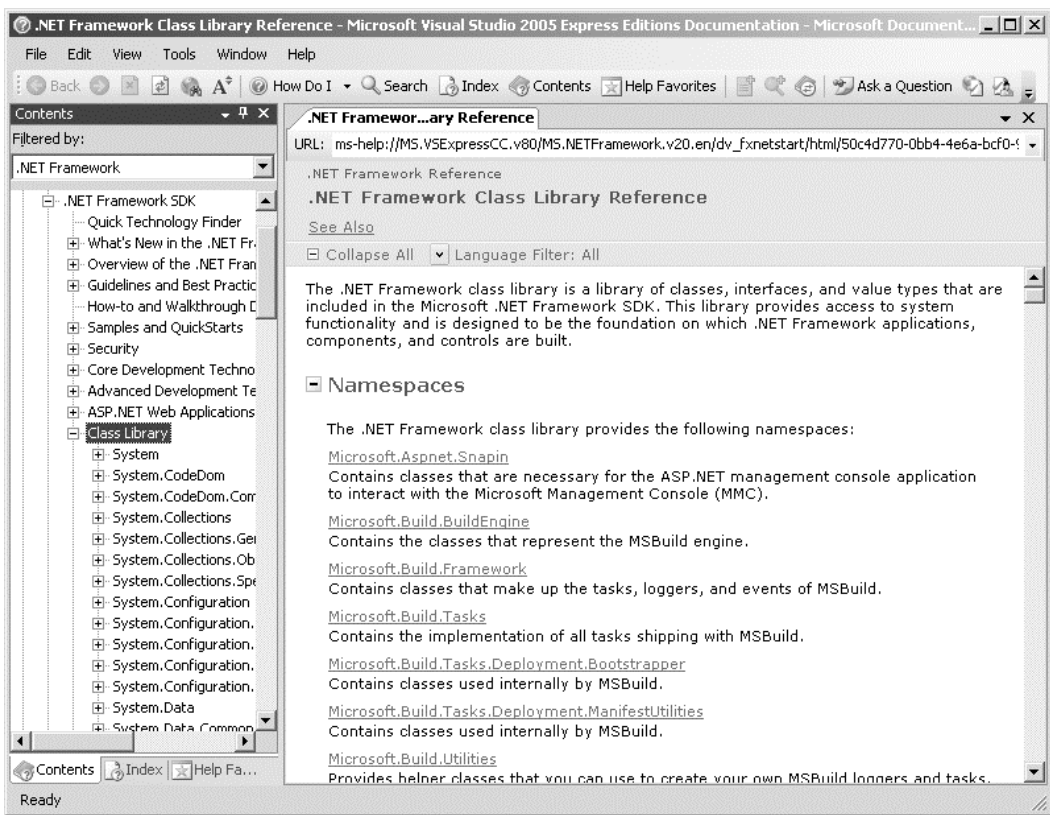

Rysunek 1.4. *Otworzenie dokumentacji Microsoft .NET Framework SDK*



Platforma Microsoft .NET 2.0 zawiera 18 619 typów, 12 909 klas, 401 759 metod typu `public`, 93 105 właściwości typu `public` oraz 30 546 zdarzeń typu `public`.

Każda z klas platformy może zawierać właściwości, metody i zdarzenia. Właściwości, metody i zdarzenia udostępniane przez klasę są jej elementami. Przykładowo poniżej znajduje się częściowa lista elementów klasy `SmtpClient`:

- Właściwości
  - `Host` — nazwa lub adres IP serwera wiadomości e-mail
  - `Port` — numer portu używanego w trakcie wysyłania wiadomości e-mail
- Metody
  - `Send` — umożliwia programiście synchroniczne wysyłanie wiadomości e-mail
  - `SendAsync` — umożliwia programiście asynchroniczne wysyłanie wiadomości e-mail
- Zdarzenia
  - `SendCompleted` — wywoływane, gdy zakończy się operacja asynchronicznego wysyłania wiadomości.

Jeżeli programista zna element klasy, wówczas wie wszystko, co może osiągnąć za pomocą danej klasy. Przykładowo klasa `SmtpClient` zawiera dwie właściwości o nazwie `Host` i `Port`, które umożliwiają podanie serwera wiadomości e-mail oraz portu używanego w trakcie wysyłania wiadomości e-mail.

Klasa `SmtpClient` posiada również dwie metody, które mogą być wykorzystane do wysłania wiadomości: `Send()` oraz `SendAsync()`. Metoda `Send()` blokuje dalsze wykonywanie programu, dopóki operacja wysyłania nie zostanie zakończona. Z drugiej strony metoda `SendAsync()` asynchronicznie wysyła wiadomość e-mail. W przeciwieństwie do metody `Send()` metoda `SendAsync()` nie musi czekać z wykonywaniem dalszej części kodu do chwili upewnienia się, że operacja wysyłania wiadomości zakończyła się powodzeniem.

Na koniec klasa `SmtpClient` zawiera także zdarzenie o nazwie `SendCompleted`, które zostaje wywołane, gdy zakończy się operacja asynchronicznego wysyłania wiadomości. Programista może utworzyć obsługę zdarzeń dla zdarzenia `SendCompleted`, w którym będzie wyświetlany komunikat informujący o pomyślnym wysłaniu wiadomości e-mail.

Strona zawarta w pliku *Rozdzial01\SendMail.aspx* w celu wysłania wiadomości e-mail wywołuje metodę `Send()` klasy `SmtpClient`. Pierwszym parametrem jest adres nadawcy, drugim adres odbiorcy, trzecim temat wiadomości, a ostatni parametr to część główna wysyłanej wiadomości e-mail.



Strona z pliku *Rozdzial01\SendMail.aspx* powoduje wysłanie wiadomości e-mail za pomocą lokalnego serwera SMTP. Jeżeli serwer SMTP nie jest włączony, wówczas użytkownik otrzyma komunikat błędu o braku możliwości nawiązania połączenia (*An existing connection was forcibly closed by the remote host*). Włączenie lokalnego serwera SMTP następuje po otworzeniu w *Panelu sterowania* elementu *Internetowe usługi informacyjne*, a następnie wybraniu węzła *Domyślny serwer wirtualny SMTP* i wybraniu z menu kontekstowego opcji *Uruchom*.

Zrozumienie przestrzeni nazw

W platformie .NET jest zawartych około 13 000 klas. Jest to oczywiście przytłaczająca liczba. Gdyby firma Microsoft umieściła wszystkie klasy razem, wówczas programista prawdopodobnie nigdy nie znalazłby niczego. Na szczęście Microsoft podzielił klasy platformy na oddzielne przestrzenie nazw.

Przestrzeń nazw jest po prostu kategorią. Przykładowo wszystkie klasy powiązane z operacjami na systemie plików są umieszczone w przestrzeni nazw `System.IO`, natomiast wszystkie klasy powiązane z pracą obejmującą wykorzystanie serwera Microsoft SQL Server zostały umieszczone w przestrzeni nazw `System.Data.SqlClient`.

Zanim klasa będzie mogła zostać użyta na stronie, programista musi wskazać przestrzeń nazw przypisaną danej klasie. Istnieje kilka sposobów realizacji tego zadania.

Po pierwsze, programista może podać pełną nazwę klasy w jej przestrzeni nazw. Przykładowo, ponieważ klasa `File` jest zawarta w przestrzeni nazw `System.IO`, to w celu sprawdzenia, czy dany plik istnieje, można użyć poniższego polecenia:

```
System.IO.File.Exists("DowolnyPlik.txt")
```

Podawanie przestrzeni nazw podczas każdego użycia klasy może bardzo szybko stać się uciążliwe (wymaga to większej ilości kodu do napisania). Inną możliwością jest więc opcja zaimportowania przestrzeni nazw.

Po drugie, programista może dodać na stronie dyrektywę `<%@ Import %>` służącą do wspomnianego powyżej zaimportowania określonej przestrzeni nazw. W pliku *Rozdzial01\SendMail.aspx* została zaimportowana przestrzeń nazw `System.Net.Mail`, ponieważ klasa `SmtpClient` jest częścią wymienionej przestrzeni nazw. Na samym początku strony zawartej w pliku *Rozdzial01\SendMail.aspx* znajduje się poniższa dyrektywa:

```
<%@ Import Namespace="System.Net.Mail" %>
```

Po zaimportowaniu danej przestrzeni nazw programista może korzystać z wszystkich klas umieszczonych w tej przestrzeni nazw bez konieczności podawania pełnej nazwy klasy.



Plik konfiguracyjny jest plikiem specjalnego typu, który może zostać dodany do aplikacji w celu jej skonfigurowania. Należy pamiętać, że plik konfiguracyjny jest zapisany w formacie XML i dlatego też, wszystkie znaczniki umieszczone w tym pliki rozróżniają wielkość liter. Dołączenie pliku konfiguracyjnego do aplikacji następuje po wybraniu opcji *Add New Item* z menu *Website*, a następnie zaznaczeniu elementu *Web Configuration File*. Szczegółowe omówienie plików konfiguracyjnych znajdzie się w rozdziale 26.

Na koniec, jeżeli się okaże, że określona przestrzeń nazw jest wykorzystywana na wielu stronach aplikacji, wówczas można tak zmodyfikować konfigurację, aby wszystkie strony aplikacji mogły używać danej przestrzeni nazw.

Jeżeli do aplikacji zostanie dołączony plik konfiguracyjny przedstawiony na listingu 1.1, wówczas na stronie nie trzeba będzie importować przestrzeni nazw `System.Net.Mail` w celu użycia klas z wymienionej przestrzeni nazw. Przykładowo po dołączeniu do projektu poniższego pliku *Web.Config* można będzie usunąć dyrektywę `<%@ Import %>` ze strony zawartej w pliku *Rozdzial01\SendMail.aspx*.

Listing 1.1. *Web.Config*

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
   <system.web>
      <pages>
         <namespaces>
            <add namespace="System.Net.Mail"/>
         </namespaces>
      </pages>
   </system.web>
</configuration>
```

Programista nie musi importować każdej przestrzeni nazw. Platforma ASP.NET domyślnie udostępnia większość najczęściej wykorzystywanych przestrzeni nazw, do których zaliczamy:

- `System`
- `System.Collections`
- `System.Collections.Specialized`
- `System.Configuration`
- `System.Text`
- `System.Text.RegularExpressions`
- `System.Web`
- `System.Web.Caching`
- `System.Web.SessionState`
- `System.Web.Security`
- `System.Web.Profile`
- `System.Web.UI`
- `System.Web.UI.WebControls`
- `System.Web.UI.WebControls.WebParts`
- `System.Web.UI.HTMLControls`

Domyślne przestrzenie nazw zostały podane w elemencie `pages` znajdującym się w nadrzędnym pliku konfiguracyjnym umieszczonym pod następującą ścieżką dostępu:

```
\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\[wersja]\CONFIG\Web.Config
```

Zrozumienie podzespołów

Podzespół jest rzeczywistym plikiem *.dll* znajdującym się na dysku twardym, w którym jest przechowywana klasa z platformy .NET. Przykładowo klasy zawarte w platformie .NET są umieszczone w podzespole o nazwie *System.Web.dll*.

Mówiąc bardziej precyzyjnie, podzespół jest podstawową jednostką projektowania, bezpieczeństwa i kontrolowania wersji w platformie .NET. Ponieważ podzespół może być rozmieszczony w wielu plikach, to do podzespołu często odnosimy się jako do „logicznej" biblioteki dll.



Platforma .NET w wersji 2.0 posiada 51 podzespołów.

Istnieją dwa rodzaje podzespołów: prywatne i współdzielone. Podzespół prywatny może być używany jedynie przez pojedynczą aplikację. Z drugiej strony podzespół współdzielony może być używany przez wszystkie aplikacje umieszczone na tym samym serwerze.

Podzespoły współdzielone są umieszczone w *Global Assembly Cache* (GAC). Przykładowo podzespół *System.Web.dll* oraz wszystkie pozostałe podzespoły dołączone do platformy .NET są umieszczone w *Global Assembly Cache*.



Global Assembly Cache jest fizycznie umieszczony w katalogu *\WINDOWS\Assembly*. Oddzielna kopia każdego podzespołu znajduje się także w katalogu *\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727*. Pierwszy z wymienionych zbiorów podzespołów jest wykorzystywany w trakcie uruchamiania aplikacji, natomiast drugi wymieniony zbiór jest używany w trakcie jej kompilowania.

Zanim programista będzie mógł w tworzonej aplikacji użyć klasy znajdującej się w podzespole, musi dodać odniesienie do danego podzespołu. Domyślnie aplikacja ASP.NET posiada odniesienia do większości najczęściej używanych podzespołów znajdujących się w *Global Assembly Cache*:

- `mscorlib.dll`
- `System.dll`
- `System.Configuration.dll`
- `System.Web.dll`
- `System.Data.dll`
- `System.Web.Services.dll`
- `System.Xml.dll`
- `System.Drawing.dll`
- `System.EnterpriseServices.dll`
- `System.Web.Mobile.dll`

W celu użycia określonej klasy z platformy .NET programista musi wykonać dwie operacje. Po pierwsze, tworzona aplikacja musi posiadać odniesienie do podzespołu, który zawiera daną klasę. Po drugie, aplikacja musi importować przestrzeń nazw, która jest przypisana do danej klasy.

W większości przypadków programista nie musi martwić się o tworzenie odniesienia do niezbędnych podzespołów, ponieważ odniesienia do najczęściej wykorzystywanych podzespołów są tworzone automatycznie. Jednakże, jeśli zachodzi konieczność użycia wyspecjalizowanego podzespołu, należy wyraźnie dodać odniesienie do tego podzespołu.

Przykładowo, jeżeli programista musi pracować z usługą *Active Directory*[1] za pomocą klas z przestrzeni nazw `System.ActiveDirectory`, wtedy w tworzonej aplikacji powinien dodać odniesienie do podzespołu `System.DirectoryServices.dll`.

Każdy klasa opisana w dokumentacji .NET Framework SDK zawiera nazwę podzespołu i przestrzeni nazw przypisanych do danej klasy. Przykładowo po wyszukaniu w dokumentacji klasy `MessageQueue` Czytelnik odkryje, że ta klasa jest umieszczona w przestrzeni nazw `System.Messaging` położonej w podzespole `System.Messaging.dll`.

Jeżeli programista używa pakietu Visual Web Developer, wówczas istnieje możliwość dołączenia odniesienia do podzespołu poprzez wybranie opcji *Add Reference* z menu *Website*, a następnie zaznaczeniu nazwy podzespołu, do którego jest wymagane utworzenie odniesienia. Przykładowo dodanie odniesienia do podzespołu `System.Messaging` powoduje dołączenie do aplikacji pliku konfiguracyjnego przedstawionego na listingu 1.2.

Listing 1.2. *Web.Config*

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
<system.web>
   <compilation>
   <assemblies>
   <add
      assembly="System.Messaging, Version=2.0.0.0,
      Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A"/>
   </assemblies>
   </compilation>
</system.web>
</configuration>
```

Programiści, którzy nie wykorzystują pakietu Visual Web Developer, mogą dodać odniesienie do podzespołu `System.Messaging` po prostu po przez ręczne utworzenie pliku przedstawionego na listingu 1.2.

Zrozumienie środowiska Common Language Runtime

Drugą częścią platformy .NET jest środowisko Common Language Runtime (CLR). Jest ono odpowiedzialne za wykonanie kodu tworzonej aplikacji.

W trakcie pisania aplikacji platformy .NET za pomocą języka programowania takiego jak Visual Basic .NET lub C# tworzony kod źródłowy nie będzie nigdy bezpośrednio skompilowany do postaci kodu maszynowego. Zamiast tego kompilator Visual Basic .NET lub C# skonwertuje tworzony kod do specjalnego języka o nazwie MSIL (Microsoft Intermediate Language).

[1] Active Directory — usługa katalogowa dla systemów Windows 2000 oraz Windows Server 2003 zgodna ze specyfikacją LDAP 3.0 (chociaż istnieje kilka odstępstw od tej specyfikacji). Więcej informacji znajduje się na stronach *http://pl.wikipedia.org/wiki/Active_Directory* oraz *http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/directory/activedirectory/default.mspx* (w języku angielskim) — *przyp. tłum.*

Język MSIL jest bardzo podobny do języka asemblerowego zorientowanego obiektowo, jednakże, w przeciwieństwie do typowego języka asemblerowego nie został utworzony pod kątem określonego procesora. MSIL jest więc niezależnym od platformy sprzętowej językiem niskiego poziomu.

Kiedy następuje rzeczywiste wykonanie aplikacji, kod MSIL jest „w danym momencie" kompilowany przez **JITTER** (kompilator typu *Just-In-Time*) do postaci kodu maszynowego. Zazwyczaj cała aplikacja nie jest kompilowana z języka MSIL do postaci kodu maszynowego — zamiast tego następuje kompilowanie metod, które są faktycznie wywoływane w trakcie uruchamiania aplikacji.

W rzeczywistości platforma .NET rozumie tylko jeden język, MSIL, jednakże programista może tworzyć aplikacje, wykorzystując języki takie jak Visual Basic .NET i C#, ponieważ platforma .NET zawiera kompilatory umożliwiające skompilowanie tworzonego w wymienionych językach kodu do postaci MSIL.

Kod dla platformy .NET można tworzyć, używając dziesiątek różnych języków programowania, między innymi:

- Ada
- Apl
- Caml
- COBOL
- Eiffel
- Forth
- Fortran
- JavaScript
- Oberon
- PERL
- Pascal
- PHP
- Python
- RPG
- Scheme
- Small Talk

Przeważająca większość programistów tworzących aplikacje ASP.NET wykorzystuje w tym celu albo język Visual Basic .NET albo C#. Wiele innych języków wymienionych na powyższej liście możemy zaliczyć do grupy eksperymentów czysto akademickich.

W przeszłości, jeśli Czytelnik chciał zostać programistą, musiał skupić się na biegłej znajomości danego języka programowania. Przykładowo można było zostać programistą C++, programistą COBOL-a lub programistą języka Visual Basic.

Jednakże, kiedy mówimy o platformie .NET, wtedy kwestia znajomości konkretnego języka programowania nie jest tak szczególnie istotna. Wybór wykorzystywanego języka programowania do tworzenia aplikacji .NET jest w dużym stopniu wyborem opierającym się na osobistych preferencjach i upodobaniach. Jeżeli programista lubi nawiasy klamrowe i polecenia rozróżniające wielkość liter, wówczas powinien wybrać C#, natomiast, jeśli jest nieco leniwy w kwestii dotyczącej wielkości liter i nie lubi średników, wtedy powinien pisać kod w języku Visual Basic .NET.

Wszystkie rzeczywiste działania w platformie .NET zachodzą w środowisku Framework Class Library. Jeżeli Czytelnik chciałby zostać dobrym programistą wykorzystującym technologie firmy Microsoft, wówczas powinien się nauczyć, w jaki sposób używać metod, właściwości i zdarzeń tych 13 000 klas dołączonych do platformy .NET. Z punktu widzenia platformy .NET naprawdę nie ma znaczenia, czy dane klasy są używane z poziomu aplikacji Visual Basic .NET czy aplikacji C#.



Wszystkie przykładowe fragmenty kodów przedstawione w tej książce zostały napisane zarówno w języku Visual Basic .NET, jak i C#. Przykłady w języku C# oraz VB .NET znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki.

Zrozumienie kontrolek ASP.NET

Kontrolki ASP.NET są sercem platformy ASP.NET. Kontrolka ASP.NET jest klasą .NET, która jest wykonywana na serwerze i generuje w przeglądarce internetowej określoną zawartość.

Przykładowo na pierwszej stronie ASP.NET, utworzonej na początku bieżącego rozdziału, kontrolka `Label` została użyta do wyświetlenia bieżącej daty i czasu. Platforma ASP.NET składa się z około 70-ciu kontrolek, które umożliwiają programiście realizację każdego zadania, począwszy od wyświetlania listy rekordów bazy danych aż do wyświetlania cyklicznie zmieniającego się i losowo wybranego banera reklamowego.

W tym podrozdziale przedstawiony zostanie ogólny opis kontrolek dołączonych do platformy ASP.NET. Czytelnik dowie się również, w jaki sposób obsługiwać zdarzenia wywoływane przez kontrolki i jak wykorzystać zalety stanu widoku.

Ogólny opis kontrolek ASP.NET

Platforma ASP.NET w wersji 2.0 zawiera około 70 kontrolek. Te kontrolki mogą zostać podzielone na następujących osiem grup:

- **Kontrolki standardowe** — kontrolki standardowe umożliwiają wygenerowanie standardowych elementów formularza, takich jak przyciski, pola wprowadzania danych oraz etykiety. Kontrolki te zostaną szczegółowo omówione w rozdziale 2.

- **Kontrolki sprawdzania poprawności danych** — kontrolki sprawdzania poprawności danych umożliwiają weryfikację poprawności danych formularza przed wysłaniem tych danych do serwera. Przykładowo programista może wykorzystać kontrolkę `RequiredFieldValidator` do sprawdzenia, czy użytkownik podał wartość w polu, którego wypełnienie jest wymagane. Te kontrolki zostaną szczegółowo omówione w rozdziale 3.
- **Kontrolki zaawansowane** — kontrolki wzbogacone umożliwiają wygenerowanie elementów takich jak kalendarze, przyciski przesyłania plików, zmieniające się cyklicznie banery reklamowe i kreatory składające się z wielu etapów. Te kontrolki zostaną szczegółowo omówione w rozdziale 4.
- **Kontrolki danych** — kontrolki danych umożliwiają pracę z danymi, takimi jak dane pochodzące z bazy danych. Przykładowo programista może użyć tych kontrolek do wysłania nowych rekordów do tabeli bazy danych lub do wyświetlenia listy rekordów bazy danych. Kontrolki te zostaną szczegółowo omówione w trzeciej części tej książki.
- **Kontrolki nawigacyjne** — kontrolki nawigacyjne umożliwiają wyświetlanie standardowych elementów nawigacyjnych takich jak menu, drzewka widoku oraz elementy typu „jesteś tutaj". Te kontrolki zostaną szczegółowo omówione w rozdziale 17.
- **Kontrolki logowania** — kontrolki logowania umożliwiają wyświetlanie formularzy logowania, zmiany hasła oraz formularzy rejestracyjnych. Zostaną one szczegółowo omówione w rozdziale 20.
- **Kontrolki Web Part** — kontrolki Web Part umożliwiają budowanie spersonalizowanych aplikacji portali internetowych. Kontrolki te zostaną szczegółowo omówione w ósmej części książki.
- **Kontrolki HTML** — kontrolki HTML umożliwiają konwersję dowolnego znacznika HTML do postaci kontrolki serwerowej. Ta grupa kontrolek zostanie szczegółowo przeanalizowana w kolejnym podrozdziale bieżącego rozdziału.

Za wyjątkiem kontrolek HTML deklarowanie i używanie na stronie wszystkich kontrolek ASP.NET następuje w dokładnie ten sam sposób. Przykładowo, jeżeli programista chce wyświetlić na stronie pole wprowadzania tekstu, wówczas może w następujący sposób zadeklarować kontrolkę `TextBox`:

```
<asp:TextBox id="TextBox1" runat="Server" />
```

Powyższa deklaracja kontrolki wygląda podobnie do deklaracji znacznika HTML, jednakże należy pamiętać, że w przeciwieństwie do kontrolki HTML to powyższa kontrolka jest klasą .NET, która zostanie wykonana na serwerze, a nie w przeglądarce internetowej.

Kiedy kontrolka `TextBox` jest generowana do przeglądarki internetowej, przyjmuje następującą postać:

```
<input name="TextBox1" type="text" id="TextBox1" />
```

Pierwsza część deklaracji kontrolki, prefiks `asp:`, wskazuje przestrzeń nazw dla danej kontrolki. Wszystkie kontrolki standardowe ASP.NET są zawarte w przestrzeni nazw `System.Web.UI.WebControls`. Wymieniony prefiks `asp:` reprezentuje tę przestrzeń nazw.

Następnie deklaracja zawiera nazwę deklarowanej kontrolki. W omawianym przypadku zostaje zadeklarowana kontrolka `TextBox`.

Deklaracja zawiera również atrybut `ID`, który jest używany w celu odniesienia się do danej kontrolki z poziomu kodu. Każda kontrolka musi posiadać unikalny atrybut `ID`.



Należy zawsze przypisywać atrybut `ID` do każdej kontrolki, nawet jeśli nie będzie konieczności uzyskania programowego dostępu do tej kontrolki. Jeśli programista nie dostarczy atrybutu `ID`, wtedy określone funkcje platformy ASP.NET (takie jak dwukierunkowe wiązanie danych) nie będą funkcjonowały.

Powyższa deklaracja kontrolki zawiera także atrybut `runat="Server"`. Wymieniony atrybut wskazuje, że znacznik przedstawia kontrolkę serwerową. Jeśli ten atrybut zostanie pominięty, wówczas kontrolka `TextBox` będzie przekazana bez wykonania do przeglądarki internetowej, która po prostu zignoruje ten znacznik.

Na końcu warto zwrócić uwagę, że kontrolka kończy się ukośnikiem. Wspomniany ukośnik jest skróconym zapisem znacznika zamykającego `</asp:TextBox>`. Programista może oczywiście zadeklarować kontrolkę `TextBox` w sposób następujący:

```
<asp:TextBox id="TextBox1" runat="Server"></asp:TextBox>
```

W takim przypadku znacznik otwierający nie posiada ukośnika, a na końcu jest umieszczony znacznik zamykający.

Zrozumienie kontrolek HTML

Kontrolki HTML są deklarowane w inny sposób niż standardowe kontrolki ASP.NET. Platforma ASP.NET umożliwia pobranie dowolnego znacznika HTML (rzeczywistego lub wyimaginowanego) i dołączenie do tego znacznika atrybutu `runat="Server"`. Wymieniony atrybut `runat="Server"` konwertuje znacznik HTML do postaci serwerowej kontrolki ASP.NET.

Znacznik `<span>` znajdujący się na stronie zawartej w pliku *Rozdzial01\HtmlControls.aspx* wygląda podobnie jak zwykła kontrolka HTML `<span>`, za wyjątkiem dodatkowego atrybutu `runat="Server"`.

Ponieważ znacznik `<span>` ze strony zawartej w pliku *Rozdzial01\HtmlControls.aspx* jest kontrolką serwerową HTML, to istnieje możliwość jej programowania. W pliku *Rozdzial01\HtmlControls.aspx* bieżąca data i czas są przypisane znacznikowi `<span>` w metodzie `Page_Load()`.

Kontrolki HTML zostały dołączone do platformy ASP.NET, aby ułatwić konwersję istniejących stron HTML do użycia platformy ASP.NET. W tej książce rzadko będziemy używać kontrolek HTML, ponieważ kontrolki standardowe ASP.NET w zasadzie zapewniają wszystkie te same funkcje, a nawet dostarczają jeszcze więcej możliwości.


Zrozumienie i obsługa zdarzeń kontrolek

Większość kontrolek ASP.NET obsługuje jedno lub większą ilość zdarzeń. Przykładowo kontrolka ASP.NET `Button` obsługuje zdarzenie `Click`. Wspomniane zdarzenie `Click` jest wywoływane na serwerze po kliknięciu przez użytkownika przycisku, który został wygenerowany w przeglądarce internetowej przez kontrolkę `Button`.

Strona zawarta w pliku *Rozdzial01\ShowButtonClick.aspx* demonstruje, w jaki sposób można napisać kod, który będzie wykonywany po kliknięciu przez użytkownika przycisku wygenerowanego przez kontrolkę `Button`. Innymi słowy, przykład pokazuje, jak programista może utworzyć obsługę zdarzeń `Click`.


Warto zauważyć, że kontrolka `Button` zawarta na stronie z pliku *Rozdzial01\ShowButtonClick.aspx* zawiera atrybut `OnClick`. Wymieniony atrybut wskazuje na procedurę o nazwie `btnSubmit_Click()`. Procedura `btnSubmit_Click()` jest obsługą dla zdarzenia `Click` kontrolki `Button`. Procedura ta zostanie wykonana, gdy użytkownik kliknie przycisk (zobacz rysunek 1.5).

Rysunek 1.5. *Wywoływanie zdarzenia Click*

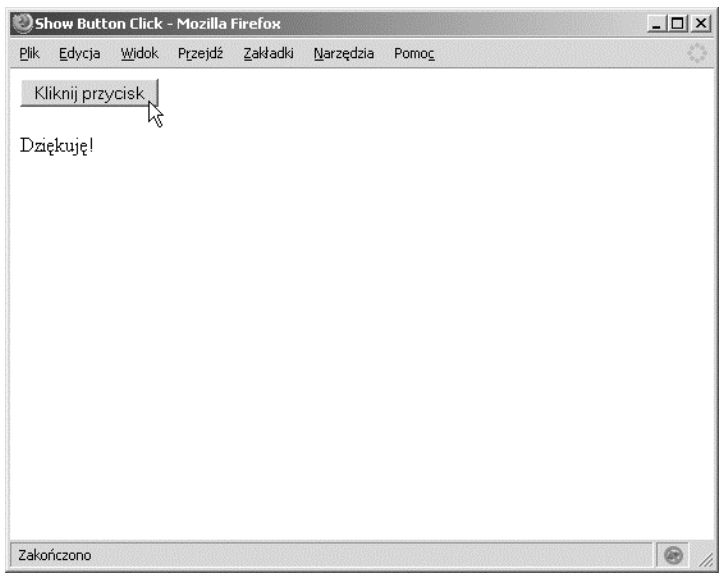

W takcie korzystania z pakietu Visual Web Developer programista może automatycznie dodać do kontrolki obsługę zdarzeń na wiele różnych sposobów. W trybie *Source view* należy zaznaczyć daną kontrolkę z lewej górnej rozwijanej listy, a następnie wybrać odpowiednie zdarzenie z prawej górnej listy rozwijanej. Kod obsługi zdarzeń zostanie automatycznie dołączony do strony (zobacz rysunek 1.6).

Z kolei w trybie *Design view*, aby dodać do kontrolki domyślną obsługę zdarzeń, programista może dwukrotnie kliknąć kontrolkę. Dwukrotne kliknięcie kontrolki spowoduje przejście do trybu *Source view* i dołączenie obsługi zdarzeń.

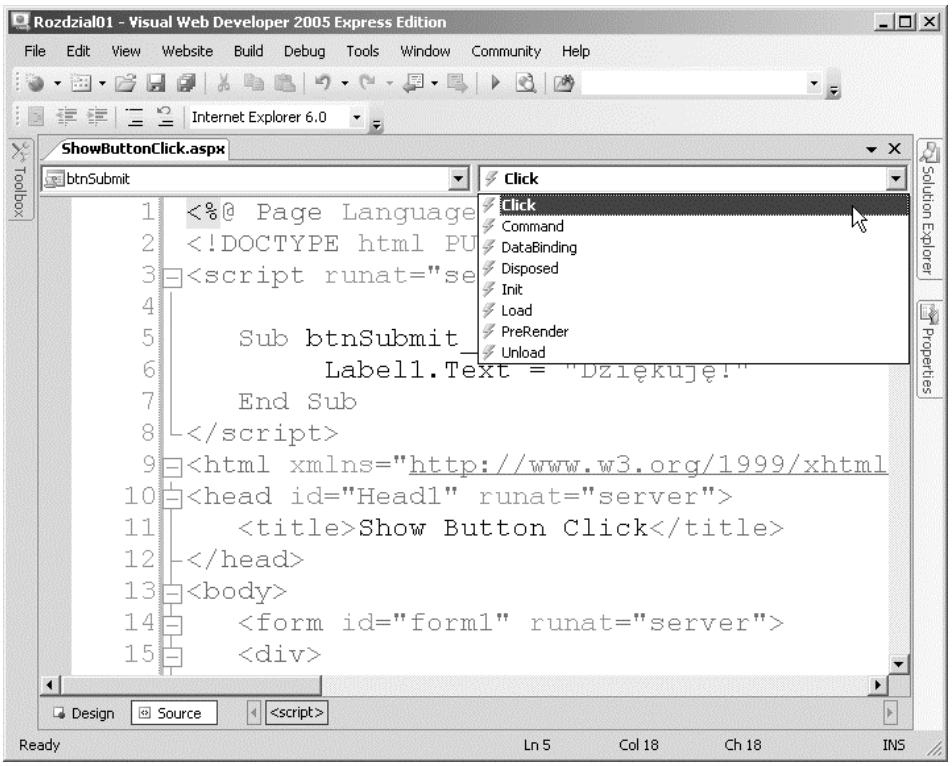

Rysunek 1.6. *Dodawanie obsługi zdarzeń w trybie Source view*


Na koniec w trybie *Design view* po zaznaczeniu kontrolki w oknie roboczym istnieje możliwość dodania obsługi zdarzeń z okna *Properties* poprzez kliknięcie przycisku *Events* (symbol błyskawicy), a następnie dwukrotne kliknięcie obok wybranego zdarzenia (zobacz rysunek 1.7).

Jest bardzo ważne, aby zrozumieć, że wszystkie zdarzenia kontrolek ASP.NET zachodzą po stronie serwera. Przykładowo zdarzenie `Click` nie jest faktycznie wykonywane po kliknięciu przycisku przez użytkownika. Zdarzenie `Click` nie będzie wywołane do chwili, dopóki strona zawierająca kontrolkę `Button` nie zostanie przekazana z powrotem do serwera.

Platforma ASP.NET jest platformą aplikacji sieciowych po stronie serwera. Kod napisany przez programistę jest wykonywany przez platformę .NET na serwerze, a nie w przeglądarce internetowej. Z punktu widzenia ASP.NET, dopóki strona nie zostanie przekazana z powrotem do serwera, na którym platforma .NET będzie mogła wykonać swoje zadania, to nic się nie zdarzyło.

Warto zwrócić uwagę na dwa parametry przekazywane metodzie `btnSubmit_Click()` w kodzie z pliku *Rozdział01\ShowButtonClick.aspx*. Wszystkie obsługi zdarzeń kontrolek ASP.NET posiadają tę samą ogólną sygnaturę.

Pierwszy parametr, obiekt o nazwie `sender`, reprezentuje kontrolkę, która wywołała zdarzenie. Innymi słowy, w omawianym przypadku będzie to kontrolka `Button` kliknięta przez użytkownika.

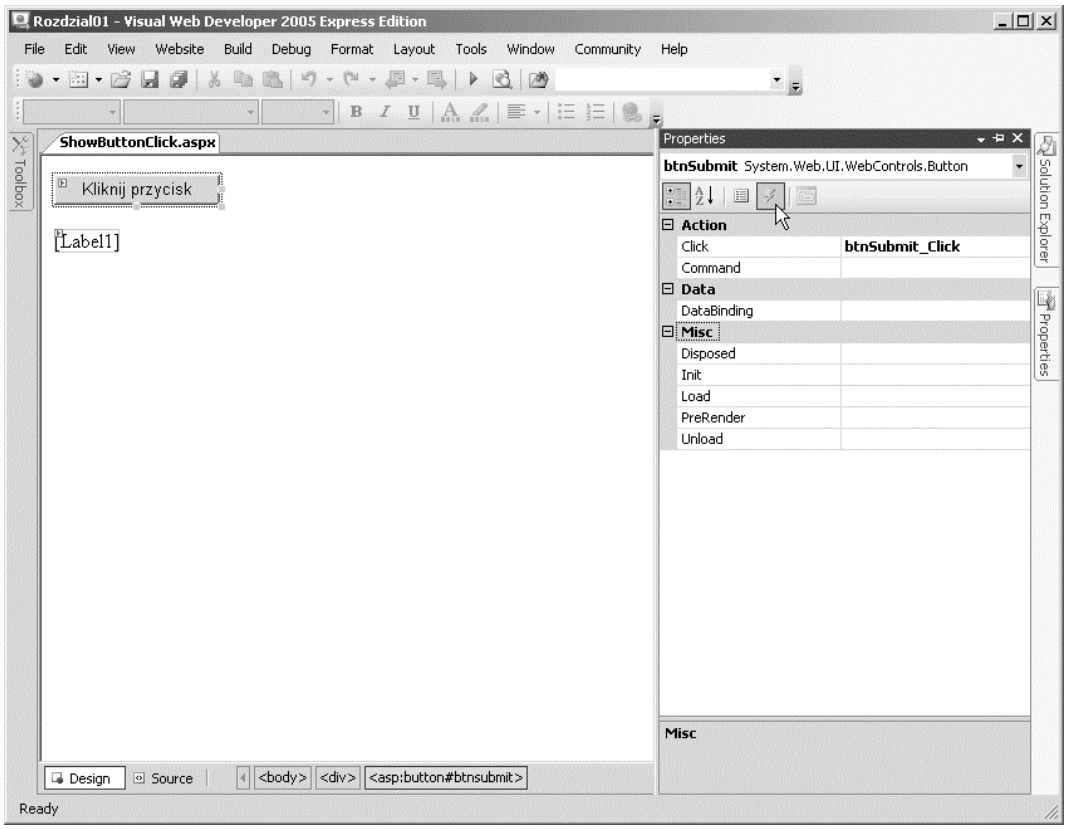


Rysunek 1.7. *Dodawanie obsługi zdarzeń za pomocą okna Properties*

Programista może połączyć wiele kontrolek na stronie z jedną procedurą obsługi zdarzeń, a następnie używać pierwszego parametru w celu określenia kontrolki, która wywołała zdarzenie. Przykładowo strona zawarta w pliku *Rozdzial01\ButtonCounters.aspx* zawiera dwie kontrolki `Button`. Kiedy użytkownik kliknie dowolną kontrolkę `Button`, wówczas tekst wyświetlany przez kontrolkę `Button` zostanie uaktualniony (zobacz rysunek 1.8).


Drugim parametrem przekazywanym do obsługi zdarzeń `Click` jest parametr `EventArgs` o nazwie `e` reprezentujący wszystkie dodatkowe informacje o zdarzeniu, które są z tym zdarzeniem związane. W chwili kliknięcia przycisku nie zostają przypisane do zdarzenia żadne dodatkowe informacje, tak więc ani w pliku *Rozdzial01\ShowButtonClick.aspx*, ani w pliku *Rozdzial01\ButtonCounters.aspx* drugi parametr nie zawiera żadnych użytecznych informacji.

Z drugiej strony, gdy użytkownik kliknie kontrolkę `ImageButton` zamiast `Button`, wówczas do obsługi zdarzeń zostaną przekazane dodatkowe informacje o zdarzeniu. Kiedy użytkownik kliknie kontrolkę `ImageButton`, to do obsługi zdarzeń zostaną przekazane współrzędne X i Y miejsca, w którym nastąpiło kliknięcie.

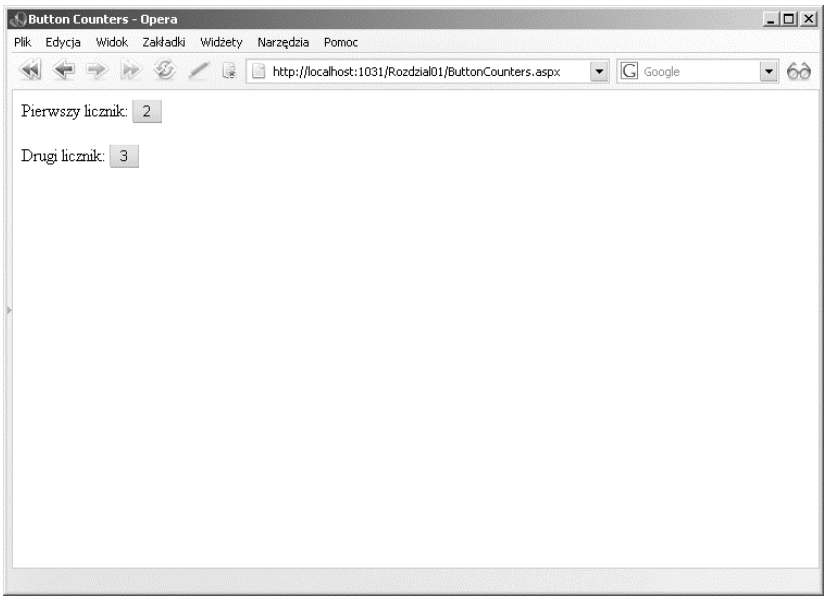

Rysunek 1.8. *Obsługiwanie dwóch kontrolek Button za pomocą jednej procedury obsługi zdarzeń*

Strona zawarta w pliku *Rozdzial01\ShowEventArgs.aspx* zawiera kontrolkę `ImageButton` wyświetlającą obrazek. Kiedy użytkownik kliknie ten obrazek, wtedy w kontrolce `Label` zostaną wyświetlone współrzędne X i Y miejsca, w którym nastąpiło kliknięcie (zobacz rysunek 1.9).

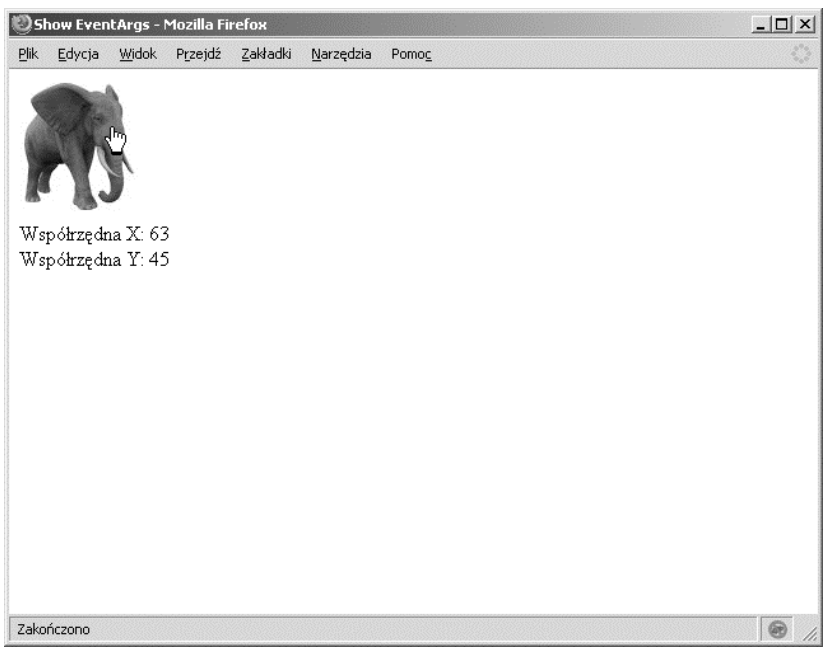

Rysunek 1.9. *Klikanie kontrolki ImageButton*


Warto zauważyć, że drugi parametr przekazywany do metody `btnElephant_Click()` jest parametrem typu `ImageClickEventArgs`. Kiedykolwiek drugi parametr nie jest domyślnym parametrem `EventArgs`, wtedy Czytelnik powinien wiedzieć, że do obsługi zdarzeń są przekazywane dodatkowe informacje dotyczące tego zdarzenia.

Zrozumienie stanu widoku

Protokół HTTP, który stanowi fundamentalny protokół dla sieci WWW, jest protokołem bezstanowym. Za każdym razem, gdy następuje żądanie wyświetlenia strony internetowej z witryny, to z punktu widzenia witryny internetowej użytkownik jest zupełnie inną osobą.

Jednakże platforma ASP.NET wykracza poza to ograniczenie protokołu HTTP. Przykładowo jeśli programista przypisze wartość właściwości `Text` kontrolki `Label`, to kontrolka `Label` zachowa tę wartość w trakcie wielu żądań wyświetlenia strony.

Zastanówmy się nad przykładem strony zawartej w pliku *Rozdzial01\ShowViewState.aspx*. Ta strona zawiera kontrolki `Button` i `Label`. Za każdym razem, gdy zostanie kliknięta kontrolka `Button`, wartość wyświetlana przez kontrolkę `Label` będzie zwiększona o jednostkę (zobacz rysunek 1.10). W jaki sposób kontrolka `Label` zachowuje swoją wartość w trakcie wielokrotnego przekazywania strony do serwera?

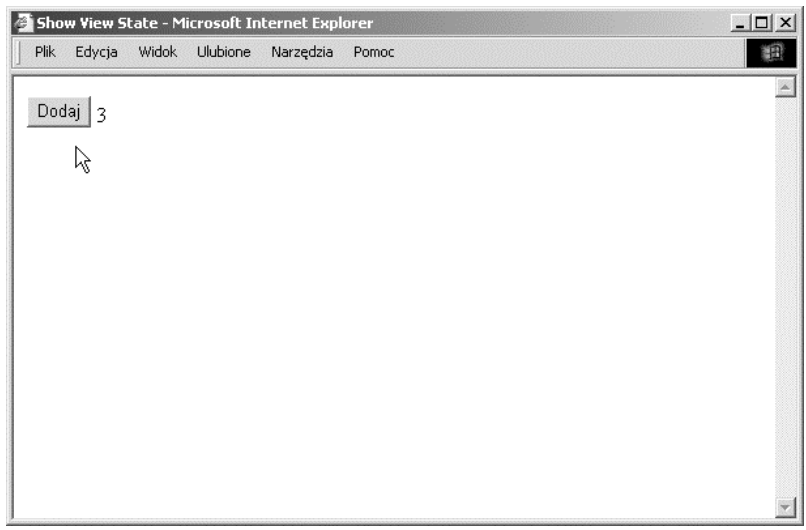

Rysunek 1.10. *Utrzymywanie stanu kontrolki w trakcie wielokrotnego przekazywania strony do serwera*

Platforma ASP.NET wykorzystuje sztuczkę o nazwie stan widoku (*View State*). Jeżeli użytkownik otworzy w przeglądarce internetowej stronę zawartą w pliku *Rozdzial01\ShowViewState.aspx* i wybierze opcję *Pokaż źródło* z menu *Widok*, wówczas zauważy, że wygenerowana strona zawiera ukryte pole formularza sieciowego o nazwie `_VIEWSTATE`. Wspomniane pole przedstawia się następująco:


```
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE"
   value="/wEPDwUKLTc2ODE1OTYxNw9kFgICBA9kFgIC Aw8PFgIeBFRleHQFATFkZGT3tMnThg9KZpGak
   ➥55p367vfInj1w==" />
```

Powyższe ukryte pole formularza zawiera wartość właściwości `Text` kontrolki `Label` (oraz wartości wszystkich pozostałych właściwości kontrolki, które są przechowywane w stanie widoku). Kiedy strona zostanie przekazana z powrotem do serwera, platforma ASP.NET pobiera te ciągi tekstowe, a następnie ponownie utworzy wartości dla wszystkich właściwości przechowywanych w stanie widoku. W ten sposób platforma ASP.NET zachowuje stan właściwości kontrolek podczas przekazywania strony do serwera.

Domyślnie stan widoku jest dostępny dla każdej kontrolki z platformy ASP.NET. Jeśli programista zmieni kolor tła w kontrolce `Calendar`, nowy kolor zostanie zapamiętany i zachowany podczas przekazywania strony do serwera. Po zmianie zaznaczonego elementu na liście kontrolki `DropDownList` zaznaczony element zostanie zapamiętany i zachowany podczas przekazywania strony do serwera. Wartości tych właściwości są automatycznie przechowywane w stanie widoku.

Stan widoku jest dobrym mechanizmem, ale zdarzają się sytuacje, w których dobrych mechanizmów jest zbyt wiele. Ukryte pole `_VIEWSTATE` formularza WWW może osiągnąć olbrzymie rozmiary. Umieszczenie zbyt wielu danych w stanie widoku może prowadzić do spowolnienia procesu generowania strony, ponieważ zawartość ukrytego pola formularza musi być przekazana pomiędzy serwerem a przeglądarką internetową.

Dzięki włączeniu mechanizmu śledzenia strony programista może określić, jaką część stanu widoku zużywa każda kontrolka umieszczona na stronie (zobacz rysunek 1.11). Strona zawarta w pliku *Rozdzial01\ShowTrace.aspx* zawiera w dyrektywie `<%@ Page %>` atrybut `Trace="true"`, który włącza śledzenie strony.

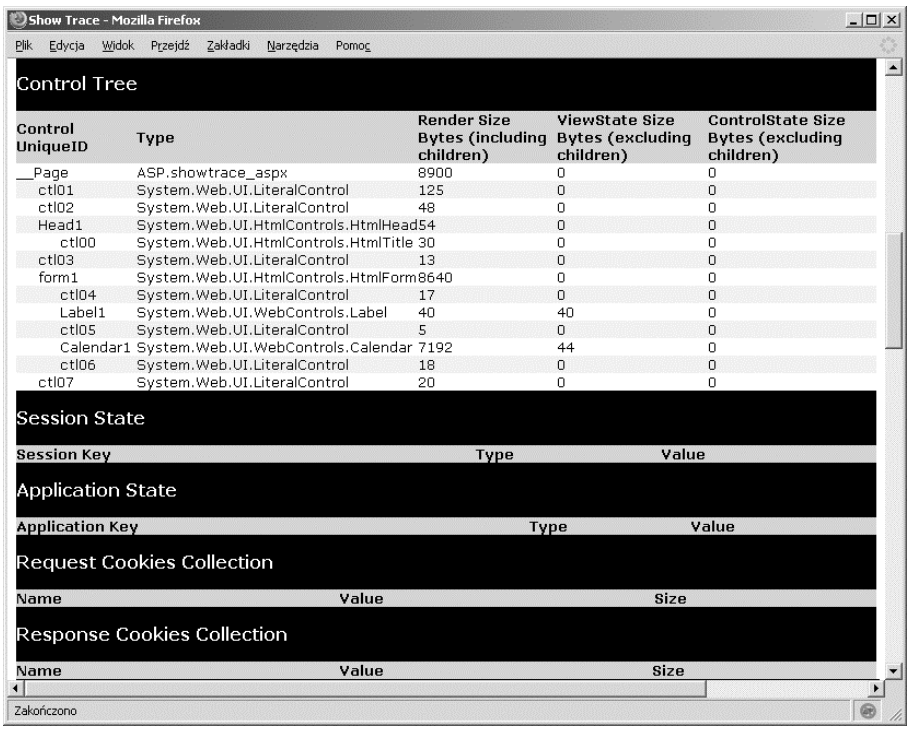

Rysunek 1.11. *Wyświetlanie wielkości stanu widoku dla każdej kontrolki*

Kiedy użytkownik otworzy w przeglądarce internetowej stronę zawartą w pliku *Rozdzial01\ShowTrace.aspx*, wówczas w dolnej części strony zostaną dołączone informacje dodatkowe odnośnie tejże strony. Kontrolka `Tree` wyświetla wielkość stanu widoku zajmowaną przez każdą kontrolkę ASP.NET umieszczoną na danej stronie.

Każda kontrolka ASP.NET posiada właściwość o nazwie `EnableViewState`. Jeśli wymienionej właściwości zostanie przypisana wartość `false`, wtedy stan widoku będzie dla tej kontrolki wyłączony. W takim przypadku, wartości właściwości tej kontrolki nie będą zapamiętane w trakcie przekazywania strony do serwera.

Przykładowo strona zawarta w pliku *Rozdzial01\DisableViewState.aspx* zawiera dwie kontrolki `Label` oraz kontrolkę `Button`. Stan widoku dla pierwszej kontrolki został wyłączony, natomiast druga kontrolka posiada włączony stan widoku. Kiedy użytkownik kliknie przycisk, to tylko wartość drugiej kontrolki `Label` zostanie zwiększona o jednostkę.

Czasami programista chciałby wyłączyć stan widoku, nawet jeśli nie obawia się wielkości ukrytego pola `_VIEWSTATE` formularza sieciowego. Przykładowo jeśli kontrolka `Label` jest używana w celu wyświetlania komunikatu błędu dotyczącego sprawdzania poprawności danych, to w trakcie każdego wysyłania strony chcemy, aby kontrolka rozpoczynała działanie w swoim pierwotnym stanie. W takim przypadku wystarczy po prostu wyłączyć stan widoku dla wskazanej kontrolki `Label`.



Platforma ASP.NET w wersji 2.0 zawiera nową funkcję o nazwie stan kontrolki (*Control State*). Wspomniany stan kontrolki jest bardzo podobny do stanu widoku, za wyjątkiem faktu, że jest używany jedynie do zachowania istotnych informacji odnośnie stanu. Przykładowo kontrolka `GridView` używa stanu kontrolki do przechowywania zaznaczonego rekordu. Nawet jeśli stan widoku zostanie wyłączony, to kontrolka `GridView` i tak będzie pamiętała, który rekord został zaznaczony.

Zrozumienie stron ASP.NET

W niniejszym podrozdziale zostaną w bardziej szczegółowy sposób przedstawione strony ASP.NET. Czytelnik dowie się o kompilacji dynamicznej oraz plikach ukrytego kodu. Dokonamy również analizy zdarzeń obsługiwanych przez klasę `Page`.

Zrozumienie zagadnień kompilacji dynamicznej

To dziwne, ale kiedy programista tworzy stronę ASP.NET, wtedy faktycznie tworzy kod źródłowy dla klasy .NET. Następuje utworzenie nowego egzemplarza klasy `System.Web.UI`. Cała zawartość strony ASP.NET, włączając w to wszystkie skrypty oraz kod HTML, zostaje skompilowana do postaci klasy .NET.

W trakcie żądania wyświetlenia strony ASP.NET platforma ASP.NET poszukuje klasy .NET odpowiadającej żądanej stronie. Jeśli odpowiadająca stronie klasa nie istnieje, wówczas platforma automatycznie kompiluje stronę do postaci nowej klasy. Skompilowana klasa (podzespół) jest przechowywana w katalogu *Temporary ASP.NET Files* dostępnym pod następującą ścieżką dostępu:

```
\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\[version]\Temporary ASP.NET Files
```

Podczas kolejnego żądania wyświetlenia tej samej strony ta strona nie będzie ponownie kompilowana. Zamiast tego nastąpi wykonanie poprzednio skompilowanej klasy, a wyniki zostaną zwrócone do przeglądarki internetowej.

Nawet po fizycznym wyłączeniu serwera sieciowego i przeniesieniu się na trzy lata na wyspę Borneo po ponownym włączeniu serwera sieciowego, jeśli ktokolwiek zgłosi żądanie wyświetlenia tej strony, nie będzie ona ponownie kompilowana. Skompilowana klasa jest aż do chwili zmodyfikowania kodu źródłowego aplikacji przechowywana w katalogu *Temporary ASP.NET Files*.

Kiedy klasa zostaje dodana do katalogu *Temporary ASP.NET Files*, następuje utworzenie zależności plikowej między klasą a oryginalną stroną ASP.NET. Jeżeli strona ASP.NET zostanie zmodyfikowana w jakikolwiek sposób, wówczas odpowiadająca jej klasa .NET będzie usunięta. Podczas kolejnego żądania wyświetlenia strony, platforma automatycznie skompiluje zmodyfikowany kod źródłowy strony do postaci nowej klasy .NET.

Omówiony powyżej proces nosi nazwę **kompilacji dynamicznej**. Wspomniana kompilacja dynamiczna umożliwia aplikacji ASP.NET jednoczesną obsługę tysięcy użytkowników. W przeciwieństwie do na przykład klasycznej strony ASP, strona ASP.NET nie musi być analizowana i kompilowana w trakcie każdego żądania jej wyświetlenia. Strona ASP.NET jest kompilowana jedynie wówczas, gdy nastąpi zmodyfikowanie aplikacji.



Za pomocą narzędzia wiersza poleceń o nazwie *aspnet_compiler.exe* programista może prekompilować całą aplikację ASP.NET. Jeśli aplikacja zostanie prekompilowana, wtedy użytkownicy nie będą narażeni na opóźnienie w trakcie pierwszego żądania wyświetlenia strony, które jest związane z kompilacją tejże strony.



Dzięki atrybutowi `CompilationMode` kompilacja dynamiczna może zostać wyłączona dla pojedynczej strony, dla stron w podanym katalogu lub dla całej aplikacji. Kiedy atrybut `CompilationMode` jest używany z dyrektywą `<%@ Page %>`, umożliwia wyłączenie kompilacji dynamicznej dla pojedynczej strony. Z kolei użycie atrybutu `CompilationMode` w elemencie `pages` umieszczonym w pliku konfiguracyjnym aplikacji umożliwia wyłączenie kompilacji dynamicznej dla całego katalogu lub aplikacji.

Wyłączenie kompilacji jest użyteczne wtedy, gdy w witrynie internetowej posiadamy tysiące stron i nie chcemy, aby dla każdej strony podzespół był wczytywany do pamięci. Po ustawieniu wartości `Never` atrybutowi `CompilationMode` strona nie będzie nigdy kompilowana, a więc dla tej strony nie zostanie wygenerowany podzespół. Interpretacja strony nastąpi w trakcie uruchomienia aplikacji.

Nie istnieje możliwość wyłączenia kompilacji dla stron zawierających kod wykonywany po stronie serwera. W szczególności strona, która nie jest kompilowana, nie może zawierać bloku `<script>...</script>` wykonywanego po stronie serwera. Z drugiej jednak strony nieskompilowana strona może posiadać kontrolki ASP.NET oraz wyrażenia wiązania danych.

Dla zainteresowanych Czytelników w pliku *Rozdzial01\FirstPage.aspx.vb* został przedstawiony kod źródłowy klasy, która odpowiada przedstawionej wcześniej stronie *Rozdzial01\FirstPage.aspx* (kod został odrobinę oczyszczony w celu zmniejszenia jego objętości). Przedstawiony kod został skopiowany z pliku umieszczonego w katalogu *Temporary ASP.NET Files* po wcześniejszym włączeniu debugowania aplikacji.

Klasa zawarta w pliku *Rozdzial01\FirstPage.aspx.vb* dziedziczy po klasie `System.Web.UI.Page`. Metoda `ProcessRequest()` jest wywoływana przez platformę ASP.NET w trakcie wyświetlania strony. Wymieniona metoda jest odpowiedzialna za zbudowanie drzewa kontrolek strony, które jest tematem kolejnego punktu.

Zrozumienie drzewa kontrolek

W poprzednim punkcie dowiedzieliśmy się, że strona ASP.NET w rzeczywistości jest kodem źródłowym klasy .NET. Ewentualnie Czytelnik może wyobrazić sobie stronę ASP.NET jako zbiór kontrolek. Jest to dokładniejsze określenie, ponieważ niektóre kontrolki mogą zawierać kontrolki potomne. Stronę ASP.NET możemy więc określić mianem drzewka kontrolek.

Przykładowo strona zawarta w pliku *Rozdzial01\ShowControlTree.aspx* zawiera kontrolki `DropDownList` oraz `Button`. Co więcej, ponieważ dyrektywa `<%@ Page %>` posiada atrybut `Trace="true"`, to dla tej strony zostało włączone śledzenie.

Kiedy użytkownik otworzy w przeglądarce internetowej stronę zawartą w pliku *Rozdzial01\ShowControlTree.aspx*, wówczas zobaczy drzewko kontrolek strony, które zostało dołączone w dolnej części strony. Wspomniane drzewko jest zaprezentowane poniżej:

```
__Page ASP.showcontroltree_aspx
   ctl02 System.Web.UI.LiteralControl
   ctl00 System.Web.UI.HtmlControls.HtmlHead
      ctl01 System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTitle
   ctl03 System.Web.UI.LiteralControl
   form1 System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm
      ctl04 System.Web.UI.LiteralControl
      DropDownList1 System.Web.UI.WebControls.DropDownList
      ctl05 System.Web.UI.LiteralControl
      Button1 System.Web.UI.WebControls.Button
      ctl06 System.Web.UI.LiteralControl
   ctl07
```

Węzeł nadrzędny w drzewku kontrolek jest stroną właściwą. Strona posiada atrybut `ID` o wartości `__Page`. Klasa strony zawiera wszystkie pozostałe kontrolki w jej zbiorach kontrolek potomnych.

Drzewko kontrolek posiada również egzemplarz klasy `HtmlForm` o nazwie `form1`. Ta kontrolka jest serwerowym znacznikiem `form` umieszczonym na stronie. Wymieniony znacznik zawiera wszystkie pozostałe kontrolki formularza — `DropDownList` oraz `Button` — jako kontrolki podrzędne.

Należy również zwrócić uwagę na kilka kontrolek `LiteralControl`, które funkcjonują w charakterze pośrednika między innymi kontrolkami w drzewku kontrolek. Czym są wspomniane kontrolki?

Trzeba pamiętać, że wszystko na stronie ASP.NET zostaje skonwertowane do postaci klasy .NET, włączając w to kod HTML oraz dowolną zawartość tekstową strony. Klasa `LiteralControl` przedstawia zawartość HTML na stronie (łącznie z obecnymi na stronie między znacznikami znakami nowego wiersza).



Zazwyczaj programista odnosi się do kontrolki umieszczonej na stronie za pomocą jej atrybutu `ID`, jednakże istnieją sytuacje, w których nie jest to możliwe. W takich przypadkach można wykorzystać metodę `FindControl()` klasy `Control` w celu pobrania kontrolki o określonym identyfikatorze `ID`. Metoda `FindControl()` jest podobna do metody JavaScript `getElementById()`.

Używanie stron ukrytego kodu

Platforma ASP.NET (oraz pakiet Visual Web Developer) umożliwia utworzenie dwóch odmiennych rodzajów stron ASP.NET. Istnieje więc możliwość utworzenia stron ASP.NET składających się z pojedynczego pliku lub z dwóch plików.

Wszystkie przykładowe fragmenty kodu przedstawione w tej książce zostały napisane z wykorzystaniem stron ASP.NET składających się z pojedynczego pliku. W stronie ASP.NET pojedynczego pliku kod strony oraz kontrolki strony znajdują się w jednym pliku. Kod strony jest umieszczony wewnątrz znacznika `<script runat="server">`.

Alternatywą dla stron ASP.NET składających się z pojedynczego pliku są strony ASP.NET posiadające dwa pliki. Składająca się z dwóch plików strona ASP.NET nosi nazwę **strony ukrytego kodu**. Na stronie ukrytego kodu kod strony jest umieszczony w oddzielnym pliku.



Strony ukrytego kodu działają zupełnie w inny sposób w platformie ASP.NET 2.0, niż miało to miejsce w przypadku platformy ASP.NET 1.x. W platformie ASP.NET 1.x dwie połówki strony ukrytego kodu były ze sobą powiązane za pomocą dziedziczenia, natomiast w platformie ASP.NET 2.0 dwie połówki strony ukrytego kodu są ze sobą powiązane za pomocą połączenia klas częściowych oraz dziedziczenia.

Przykładowo pliki *Rozdzial01\FirstPageCodeBehind.aspx* oraz *Rozdzial01\FirstPageCodeBehind.aspx.vb* zawierają dwie połówki strony ukrytego kodu.

Uwaga dla użytkowników pakietu Visual Web Developer

W przypadku korzystania z pakietu Visual Web Developer stronę ukrytego kodu można utworzyć po wybraniu opcji *Add New Item* z menu *Website*, a następnie zaznaczeniu elementu *Web Form* oraz pola wyboru *Place Code in Separate File* przed dodaniem strony do aplikacji.

Strona zawarta w pliku *Rozdzial01\FirstPageCodeBehind.aspx* nosi nazwę **strony prezentacyjnej** i zawiera kontrolki `Button` oraz `Label`. Jednakże strona ta nie posiada jakiegokolwiek kodu. Cały kod ją obsługujący został umieszczony w pliku ukrytego kodu.

Uwaga dla użytkowników pakietu Visual Web Developer

Przejście do pliku ukrytego kodu strony następuje po kliknięciu danej strony prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji *View Code*.

Plik ukrytego kodu *Rozdzial01\FirstPageCodeBehind.aspx.vb* zawiera obsługę zdarzeń `Page_Load()` i `Button1_Click()`. Plik ten nie zawiera jednak żadnych kontrolek.

Warto zwrócić uwagę, że strona z pliku *Rozdzial01\FirstPageCodeBehind.aspx* zawiera atrybuty `CodeFile` oraz `Inherits` w dyrektywie `<%@ Page %>`. Wymienione atrybuty powodują połączenie strony z jej plikiem ukrytego kodu.

W jaki sposób działa ukryty kod?

W poprzedniej wersji platformy ASP.NET (ASP.NET 1.x) przez stronę ukrytego kodu były generowane dwie klasy. Pierwsza odpowiadała stronie prezentacyjnej, natomiast druga plikowi ukrytego kodu. Te dwie klasy były ze sobą powiązane za pomocą mechanizmu dziedziczenia. Klasa strony prezentacyjnej dziedziczyła po klasie pliku ukrytego kodu.

Problem związany z taką metodą przypisania stron prezentacyjnych do ich plików ukrytego kodu był bardzo bezwzględny — dziedziczenie jest związkiem jednokierunkowym. Wszystko to, co jest prawdą w przypadku matki, jest również prawdą w przypadku córki, ale nie na odwrót. Każda kontrolka zadeklarowana na stronie prezentacyjnej musiała zostać także zadeklarowana w pliku ukrytego kodu. Co więcej, kontrolka powinna zostać zadeklarowana z dokładnie tym samym identyfikatorem `ID`. W przeciwnym przypadku zależność dziedziczenia nie zostanie dotrzymana i zdarzenia wywoływane przez kontrolkę nie będą mogły być obsłużone w pliku ukrytego kodu.

W wersji beta ASP.NET 2.0 zastosowano zupełnie inną metodą przypisywania stron prezentacyjnych do ich plików ukrytego kodu. Ta nowa metoda jest znacznie mniej bezwzględna. Dwie połowy strony ukrytego kodu nie są dłużej powiązane za pomocą dziedziczenia, ale przy użyciu nowej technologii o nazwie **klasy częściowe**, która jest obsługiwana przez platformę .NET 2.0.



Szczegółowa analiza klas częściowych zostanie przedstawiona w rozdziale 14.

Klasy częściowe umożliwiają zadeklarowanie klasy nie tylko w jednym fizycznym pliku. W trakcie kompilowania klasy jest ona generowana ze wszystkich klas częściowych. Wszystkie elementy jednej klasy częściowej — włączając w to wszystkie prywatne pola, metody i właściwości — są dostępne w innej klasie częściowej tej samej klasy. Jest to całkiem logiczne rozwiązanie, ponieważ klasy częściowe są ostatecznie łączone w celu utworzenia klasy końcowej.

Zaletą używania klas częściowych jest to, że programista nie musi deklarować kontrolki zarówno na stronie prezentacyjnej, jak i w pliku ukrytego kodu. Wszystkie elementy, które zostaną zadeklarowane na stronie prezentacyjnej, stają się automatycznie dostępne w pliku ukrytego kodu, natomiast wszystko, co zostało zadeklarowane w pliku ukrytego kodu, jest automatycznie dostępne na stronie prezentacyjnej.

Wersja beta platformy ASP.NET 2.0 używała klas częściowych w celu połączenia strony prezentacyjnej z jej plikiem ukrytego kodu, jednakże pewne zaawansowane funkcje platformy ASP.NET 1.x nie zachowały zgodności podczas wykorzystywania klas częściowych. Aby obsłużyć te zaawansowane funkcje, w końcowej wersji platformy ASP.NET zostały zastosowane bardziej złożone metody powiązania stron prezentacyjnych z ich plikami ukrytego kodu.



Platforma ASP.NET 1.x umożliwia programiście utworzenie klasy podstawowej `Page` oraz dziedziczenie każdej strony ASP.NET w danej aplikacji po tej własnej klasie `Page`. Powiązanie stron oraz plików ukrytego kodu z klasami częściowymi spowodowało powstanie konfliktów dotyczących dziedziczenia po własnej klasie bazowej `Page`. W ostatecznej wersji platformy ASP.NET 2.0 programista może ponownie utworzyć własną klasę podstawową `Page`. Przykład utworzenia własnej klasy podstawowej `Page` zostanie przedstawiony w ostatnim podrozdziale rozdziału 5.

W celu powiązania stron prezentacyjnych z plikami ukrytego kodu ostateczna wersja platformy ASP.NET 2.0 używa połączenia dziedziczenia oraz klas częściowych. Gdy programista tworzy plik ukrytego kodu, wtedy platforma ASP.NET 2.0 generuje trzy klasy.

Pierwsze dwie klasy odpowiadają stronie prezentacyjnej. Przykładowo po utworzeniu strony *FirstPageCodeBehind.aspx* w katalogu *Temporary ASP.NET Files* zostaną automatycznie wygenerowane następujące klasy:

```
Partial Public Class FirstPageCodeBehind

   Protected WithEvents Button1 As Global.System.Web.UI.WebControls.Button
   Protected WithEvents Label1 As Global.System.Web.UI.WebControls.Label
  ... miejsce na dodatkowy kod klasy ...

End Class

Public Class firstpagecodebehind_aspx
   Inherits FirstPageCodeBehind

   ... miejsce na dodatkowy kod klasy ...

End Class
```

Trzecia wygenerowana klasa odpowiada plikowi ukrytego kodu. Dla pliku *FirstPageCodeBehind.vb* zostanie więc wygenerowana następująca klasa:

```
Partial Class FirstPageCodeBehind
   Inherits System.Web.UI.Page

   Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
         Handles Button1.Click
      Label1.Text = "Dziękuję!"
   End Sub

End Class
```

Klasa `firstpagecodebehind_aspx` jest wykonywana, gdy w przeglądarce internetowej pojawi się żądanie wyświetlenia strony *FirstPageCodeBehind.aspx*. Wymieniona klasa dziedziczy po klasie `FirstPageCodeBehind`, która jest klasą częściową. Klasa zostaje wygenerowana dwukrotnie: raz przez stronę prezentacyjną oraz ponownie przez plik ukrytego kodu.

W celu powiązania stron prezentacyjnych oraz plików ukrytego kodu końcowe wydanie platformy ASP.NET 2.0 używa połączenia klas częściowych oraz dziedziczenia. Ponieważ strona oraz klasy ukrytego kodu są klasami częściowymi, to w przeciwieństwie do poprzedniej wersji ASP.NET programista nie musi dłużej dwukrotnie deklarować kontrolek zarówno na stronie prezentacyjnej, jak i w pliku ukrytego kodu. Każda kontrolka

zadeklarowana na stronie prezentacyjnej jest automatycznie dostępna w pliku ukrytego kodu. Ponieważ klasa strony dziedziczy po klasie ukrytego kodu, to platforma ASP.NET 2.0 nadal obsługuje zaawansowane funkcje platformy ASP.NET, takie jak własne klasy bazowe `Page`.

Decyzja pomiędzy stronami składającymi się z pojedynczego pliku, a stronami ukrytego kodu

Tak więc powstaje pytanie, kiedy programista powinien korzystać ze stron ASP.NET składających się z pojedynczego pliku, a kiedy powinien wykorzystywać strony ukrytego kodu? Taka decyzja jest pochodną upodobań i osobistych preferencji programisty. W wielu blogach dostępnych w internecie znajdują się mocne argumenty przemawiające zarówno za jednym, jak i za drugim rozwiązaniem.

Pojawiają się także głosy, że strony ukrytego kodu są ważniejsze od stron składających się z pojedynczego pliku, ponieważ strony ukrytego kodu umożliwiają lepsze oddzielenie interfejsu użytkownika od warstwy logicznej aplikacji. Problem dotyczący tego argumentu jest taki, że zwykle usprawiedliwieniem oddzielenia interfejsu użytkownika od logiki aplikacji jest ponowne użycie kodu. Tworzenie stron ukrytego kodu w rzeczywistości nie zachęca do ponownego używania koda. Lepszym sposobem ponownego używania logiki aplikacji na wielu stronach jest zbudowanie oddzielnych komponentów bibliotek (ten temat zostanie przedstawiony w części czwartej książki).

Wyborem autora tejże książki jest budowanie aplikacji za pomocą stron ASP.NET składających się z pojedynczego pliku, ponieważ takie podejście wymaga zarządzania znacznie mniejszą liczbą plików, jednakże autor tworzy również wiele aplikacji, używając modelu stron ukrytego kodu (na przykład niektóre ASP.NET Starter Kits) bez żadnych strasznych konsekwencji.



Poprzednia wersja Visual Studio .NET nie obsługiwała tworzenia stron ASP.NET składających się z pojedynczego pliku. Jeżeli Czytelnik chce tworzyć strony ASP.NET w postaci pojedynczego pliku za pomocą poprzedniej wersji ASP.NET, to musi wykorzystać alternatywne środowiska programistyczne, takie jak Web Matrix lub na przykład aplikację Notatnik systemu Windows.

Obsługa zdarzeń strony

Podczas każdego żądania wyświetlenia strony ASP.NET zostaje wykonany określony zbiór zdarzeń w ustalonej kolejności. Wspomniana kolejność zdarzeń nosi nazwę **cyklu życia strony**.

Przykładowo w poprzednich przykładach przedstawionych w bieżącym rozdziale zostało wykorzystane zdarzenie `Load`. Wymienione zdarzenie `Load` jest zwykle używane w celu inicjalizacji właściwości kontrolek, które są umieszczone na stronie, jednakże zdarzenie `Load` jest tylko jednym ze zdarzeń obsługiwanych przez klasę `Page`.

Poniżej została przedstawiona kolejność zdarzeń, które są wywoływane w trakcie żądania wyświetlenia strony:

1. `PreInit`
2. `Init`
3. `InitComplete`
4. `PreLoad`
5. `Load`
6. `LoadComplete`
7. `PreRender`
8. `PreRenderComplete`
9. `SaveStateComplete`
10. `Unload`

Dlaczego na powyższej liście znajduje się tak wiele zdarzeń? Na kolejnych etapach cyklu życia strony zachodzą różne zdarzenia oraz są udostępniane rozmaite informacje.

Przykładowo stan widoku nie zostanie w pełni wczytany przed wywołaniem zdarzenia `InitComplete`. Dane przekazywane z kontrolki, na przykład `TextBox`, do serwera również nie będą dostępne przed wywołaniem wymienionego zdarzenia.

W dziewięćdziesięciu dziewięciu procentach sytuacji programista nie będzie obsługiwał wymienionych na powyższej liście zdarzeń za wyjątkiem zdarzeń `Load` i `PreRender`. Różnica między wskazanymi zdarzeniami polega na tym, że zdarzenie `Load` występuje przed jakimikolwiek zdarzeniami kontrolki, a zdarzenie `PreRender` występuje po wywołaniu wszystkich zdarzeń kontrolek.


Strona zawarta w pliku *Rozdzial01\ShowPageEvents.aspx* prezentuje różnicę między zdarzeniami `Load` i `PreRender`. Strona zawiera więc trzy procedury obsługi zdarzeń: jedną dla zdarzenia `Load`, drugą dla zdarzenia `Button Click` oraz trzecią dla zdarzenia `PreRender`. Każda obsługa zdarzeń dodaje do kontrolki `Label` własny komunikat (zobacz rysunek 1.12).

Kiedy użytkownik kliknie kontrolkę `Button`, zdarzenie `Click` zostanie wywołane na serwerze po zdarzeniu `Load`, ale jeszcze przed wystąpieniem zdarzenia `PreRender`.

Inną kwestią odnośnie pliku *Rozdzial01\ShowPageEvents.aspx*, na którą warto zwrócić uwagę, jest sposób połączenia procedur obsługi zdarzeń ze zdarzeniami klasy `Page`. ASP.NET obsługuje włączoną domyślnie funkcję o nazwie `AutoEventWireUp`. Jeżeli procedura będzie miała nazwę `Page_Load()`, wówczas procedura automatycznie obsłuży zdarzenie `Load` klasy `Page`, natomiast nazwa procedury w postaci `Page_PreRender()` spowoduje automatyczną obsługę zdarzenia `PreRender` klasy `Page`.



Funkcja `AutoEventWireUp` nie działa w przypadku każdego zdarzenia strony. Przykładowo funkcja nie działa dla zdarzenia `Page_InitComplete()`.

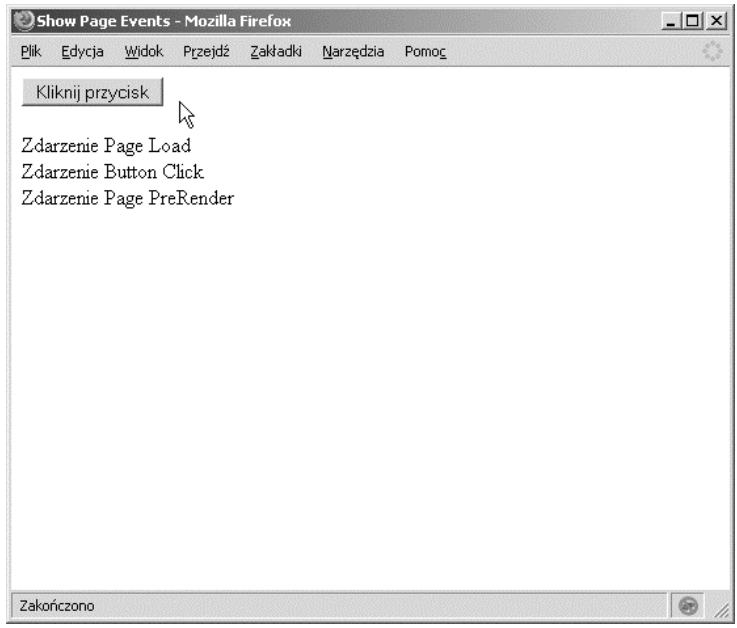

Rysunek 1.12. *Wyświetlanie kolejności występowania zdarzeń strony*

Używanie właściwości Page.IsPostBack

Klasa `Page` posiada właściwość o nazwie `IsPostBack`, która może zostać użyta w celu określenia, czy strona została już przekazana z powrotem do serwera.

Z powodu istnienia stanu widoku, gdy programista inicjalizuje właściwość kontrolki, nie chce inicjalizować tej właściwości podczas każdego wczytywania strony. Skoro stan widoku zapisuje między wieloma odświeżeniami strony stan właściwości kontrolki, więc programista zwykle jednokrotnie inicjalizuje właściwość kontrolki podczas pierwszego wczytania strony.

W rzeczywistości wiele kontrolek nie działa prawidłowo, jeżeli ich właściwości są ponownie inicjalizowane w czasie każdego wczytywania strony. W takich przypadkach programista musi używać właściwości `IsPostBack`, aby określić, czy strona została czy nie została odświeżona.

Strona zawarta w pliku *Rozdzial01\ShowIsPostback.aspx* prezentuje technikę używania właściwości `Page.IsPostBack` podczas dodawania elementów do kontrolki `DropDownList`.

W pliku *Rozdzial01\ShowPageEvents.aspx* kod zawarty w obsłudze zdarzenia `Page_Load()` jest wykonywany tylko jednokrotnie, podczas pierwszego wczytywania strony. Kiedy strona będzie odświeżona, wówczas właściwość `IsPostBack` zwróci wartość `true`, co spowoduje pominięcie wykonywania kodu umieszczonego w zdarzeniu `Page_Load()`.

Jeżeli programista usunie z metody `Page_Load()` wiersz zawierający sprawdzenie wartości właściwości `IsPostBack`, wówczas może otrzymać bardzo dziwne wyniki. Kontrolka `DropDownList` zawsze wyświetli pierwszy element jako zaznaczony. Dołączenie listy

elementów do kontrolki `DropDownList` spowoduje ponowną inicjalizację kontrolki `DropDownList` — dlatego też chcemy, aby kontrolka `DropDownList` została dołączona tylko raz, podczas pierwszego wczytywania strony.

Debugowanie i śledzenie stron ASP.NET


Smutny fakt dotyczący życia jest taki, że większość czasu spędzona w trakcie budowy aplikacji WWW jest wykorzystywana na debugowanie tej aplikacji.

W niniejszym punkcie dowiemy się, w jaki sposób uzyskać szczegółowy komunikat błędu podczas programowania stron ASP.NET. Nauczymy się wyświetlać własne komunikaty śledzenia strony, których możemy użyć w trakcie debugowania strony.

Debugowanie stron ASP.NET

Jeżeli w trakcie wykonywania strony programista musi wyświetlić szczegółowe komunikaty błędów, to w takim przypadku powinno zostać włączone debugowanie dla strony lub dla całej aplikacji. Włączenie debugowania dla podanej strony odbywa się za pomocą atrybutu `Debug="true"` umieszczonego w dyrektywie `<%@ Page %>`. Przykładowo strona zawarta w pliku *Rozdzial01\ShowError.aspx* ma włączone debugowanie.

Kiedy strona z pliku *Rozdzial01\ShowError.aspx* zostanie otwarta w przeglądarce internetowej, wówczas pojawi się szczegółowy komunikat błędu (zobacz rysunek 1.13).

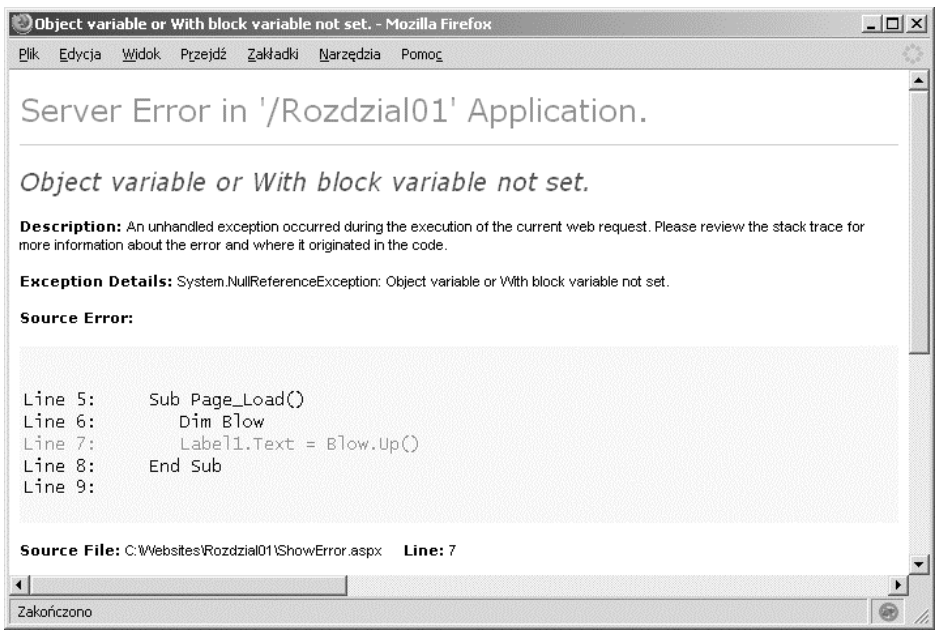

Rysunek 1.13. *Wyświetlanie szczegółowego komunikatu błędu*



Przed umieszczeniem aplikacji „w produkcji" należy się upewnić o wyłączeniu debugowania. Gdy aplikacja znajduje się w trybie debugowania, kompilator nie może wykonać określonych zadań optymalizacyjnych.

Zamiast włączać debugowanie dla pojedynczej strony, programista może włączyć debugowanie dla całej aplikacji poprzez dodanie do aplikacji przedstawionego na listingu 1.3 pliku konfiguracyjnego.

Listing 1.3. *Web.Config*

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
<system.web>
   <compilation debug="true" />
</system.web>
</configuration>
```

Podczas debugowania aplikacji ASP.NET umieszczonej na zdalnym serwerze sieciowym należy zablokować wyświetlanie własnych błędów. Domyślnie, z powodów bezpieczeństwa, platforma ASP.NET nie wyświetla komunikatów błędów, gdy żądanie wyświetlenia strony pochodzi ze zdalnego komputera. Kiedy wyświetlanie komunikatów o własnych błędach zostanie włączone, wtedy nie będą wyświetlane komunikaty błędów powstałych na zdalnym komputerze. Zmodyfikowana wersja pliku konfiguracyjnego aplikacji sieciowej, która wyłącza wyświetlanie komunikatów własnych błędów, została przedstawiona na listingu 1.4.


Listing 1.4. *Web.Config*

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
<system.web>
   <compilation debug="true" />
   <customErrors mode="Off" />
</system.web>
</configuration>
```

Debugowanie stron za pomocą pakietu Visual Web Developer

Jeżeli programista używa pakietu Visual Web Developer, wówczas może wyświetlić komunikaty błędów kompilacji poprzez zbudowanie strony lub całej aplikacji. W tym celu należy wybrać opcję *Build Page* lub *Build Web Site* z menu *Build*. Lista komunikatów błędów kompilacji oraz ostrzeżeń zostanie wyświetlona w oknie *Error List* (zobacz rysunek 1.14). Po dwukrotnym kliknięciu dowolnego z przedstawionych błędów nastąpi bezpośrednie przejście do fragmentu kodu, który spowodował wystąpienie klikniętego błędu.

Kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia bardziej zaawansowanego debugowania, wtedy można skorzystać z debugera pakietu Visual Web Developer. Wspomniany debuger umożliwia ustawienie punktów kontrolnych i przechodzenie przez kod wiersz po wierszu.

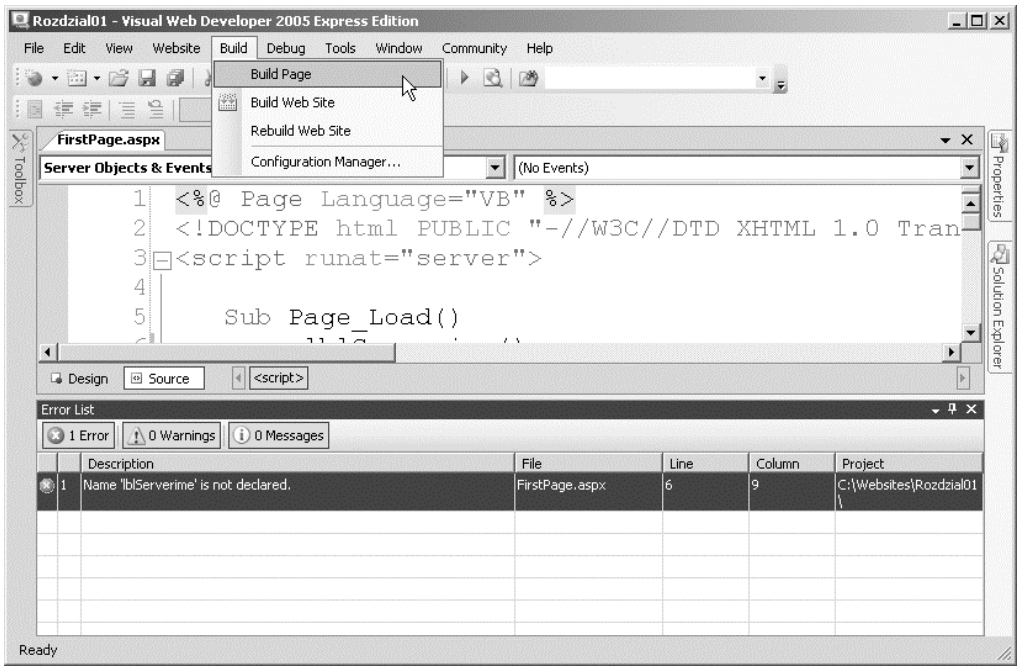

Rysunek 1.14. *Proces budowania strony w pakiecie Visual Web Developer*

Ustawienie punktu kontrolnego następuje po kliknięciu w trybie *Source view* skrajnej lewej kolumny. Po dodaniu punktu kontrolnego na ekranie pojawi się czerwone kółko (zobacz rysunek 1.15).


Po ustawieniu punktu kontrolnego uruchomienie aplikacji następuje po wybraniu opcji *Start Debugging* z menu *Debug*. Wykonywanie aplikacji zostanie wstrzymane po osiągnięciu ustawionego punktu kontrolnego. W tym miejscu programista może umieścić wskaźnik myszy nad dowolną zmienną lub właściwością kontrolki i poznać bieżącą wartość zmiennej lub właściwości kontrolki.



Istnieje możliwość wyznaczenia jednej ze stron aplikacji jako strony początkowej. W ten sposób w trakcie każdego uruchomienia aplikacji zostanie wykonana wskazana strona, niezależnie od tego, która strona była wcześniej otwarta. Ustawienie strony jako strony początkowej następuje po jej kliknięciu w oknie Solution Explorer i wybraniu z menu kontekstowego opcji *Set As Start Page*.

Po osiągnięciu punktu kontrolnego programista może kontynuować wykonywanie aplikacji za pomocą poleceń *Step Into*, *Step Over* i *Step Out* dostępnych w menu *Debug* lub na pasku narzędziowym. Poniżej znajduje się objaśnienie każdej z wymienionych wcześniej opcji:

- ***Step Into*** — powoduje wykonanie kolejnego wiersza kodu.
- ***Step Over*** — powoduje wykonanie kolejnego wiersza kodu bez opuszczanie bieżącej metody.
- ***Step Out*** —powoduje wykonanie kolejnego wiersza kodu oraz powrót do metody, która wywołała bieżącą metodę.

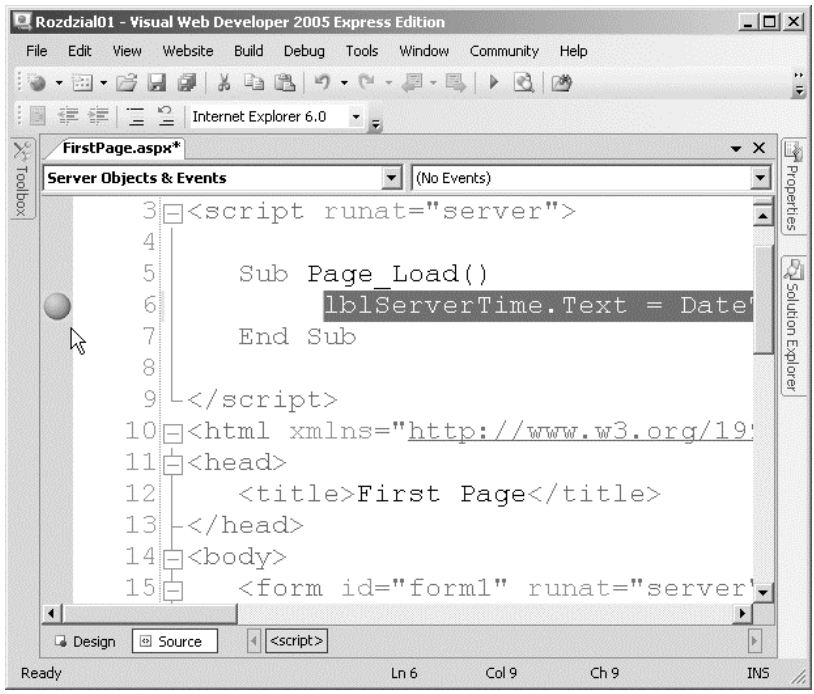

Rysunek 1.15. *Ustawienie punktu kontrolnego*

Kiedy debugowanie strony zostanie zakończone, wówczas można kontynuować, zatrzymać lub uruchomić ponownie działanie aplikacji poprzez wybór odpowiedniej opcji z menu *Debug* lub paska narzędziowego.


Śledzenie wykonywania strony

Jeżeli programista chce śledzić komunikaty danych wyjściowych podczas wykonywania strony, może włączyć śledzenie danej strony lub całej aplikacji. Platforma ASP.NET obsługuje zarówno śledzenie na poziomie strony, jak i śledzenie na poziomie całej aplikacji.

Strona zawarta w pliku *Rozdzial01\PageTrace.aspx* prezentuje, w jaki sposób możemy wykorzystać zalety płynące z procesu śledzenia na poziomie strony.

Warto zwrócić uwagę, że dyrektywa `<%@ Page %>` zawarta w pliku *Rozdzial01\PageTrace.aspx* zawiera atrybut `trace="true"`. Atrybut ten powoduje włączenie śledzenia oraz dodanie w dolnej części strony sekcji *Trace Information* (zobacz rysunek 1.16).

Co więcej, warto zauważyć, że obsługa zdarzeń `Page_Load()` używa metody `Trace.Warn()` do zapisania komunikatu w sekcji *Trace Information*. Do sekcji *Trace Information* może zostać przekazany dowolny ciąg tekstowy. Kod zawarty w pliku *Rozdzial01\PageTrace.aspx* powoduje wyświetlenie w sekcji *Trace Information* bieżącej wartości zmiennej o nazwie `counter`.

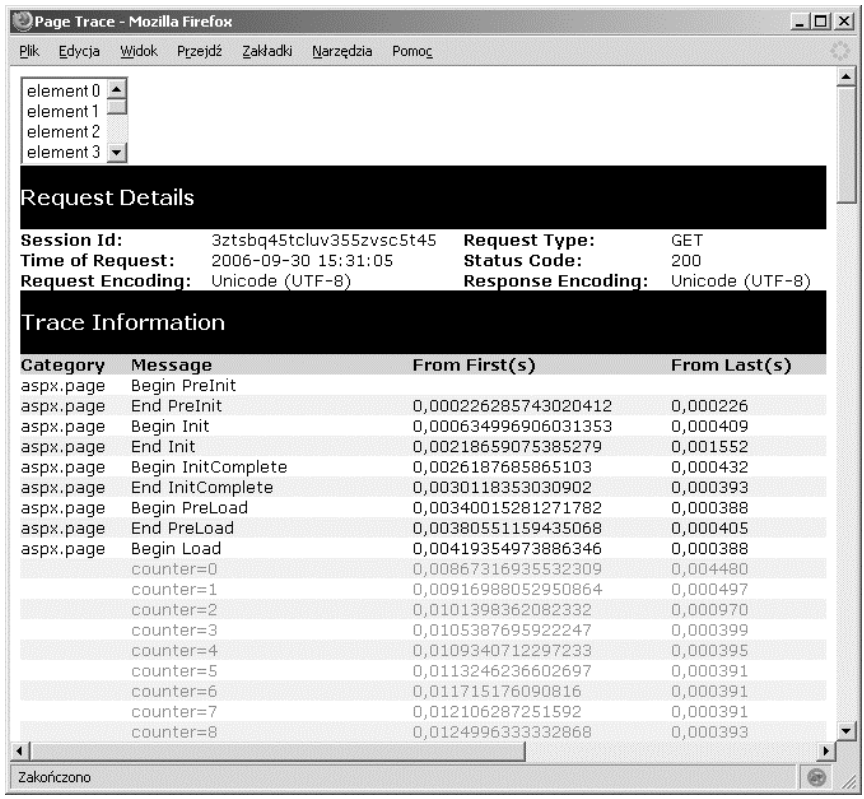

Rysunek 1.16. *Wyświetlanie informacji pochodzących ze śledzenia strony*

Programista powinien wykorzystać zalety płynące ze śledzenia strony, gdy musi dokładnie wiedzieć, jakie zachodzą zdarzenia w trakcie uruchomienia strony. Metodę `Trace.Warn()` można wywołać w dowolnym miejscu kodu. Ponieważ sekcja *Trace Information* pojawia się w miejscu wystąpienia błędu, to śledzenie strony będzie przydatną techniką diagnozowania powodu powstawiania błędów na stronie.


Jedyną wadą śledzenia strony jest fakt, że każda osoba na świecie może zobaczyć informacje pochodzące ze śledzenia strony. Ominięciem tego problemu może być wykorzystanie zalet śledzenia na poziomie aplikacji. Kiedy zostanie włączone śledzenie na poziomie aplikacji, wówczas informacje pochodzące ze śledzenia zostaną wyświetlone jedynie po wystąpieniu żądania wyświetlenia strony o nazwie *Trace.axd*.

W celu włączenia śledzenia na poziomie aplikacji do aplikacji należy dodać plik konfiguracyjny, który jest przedstawiony na listingu 1.5.

Listing 1.5 *Web.Config*

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
<system.web>
   <trace enabled="true" />
</system.web>
</configuration>
```

Po dodaniu do aplikacji pliku konfiguracyjnego przedstawionego na listingu 1.5 programista może zgłosić żądanie wyświetlenia strony *Trace.axd* w przeglądarce internetowej. Na podanej stronie zostanie wyświetlonych ostatnich 10 żądań strony po włączeniu śledzenia na poziomie aplikacji (zobacz rysunek 1.17).

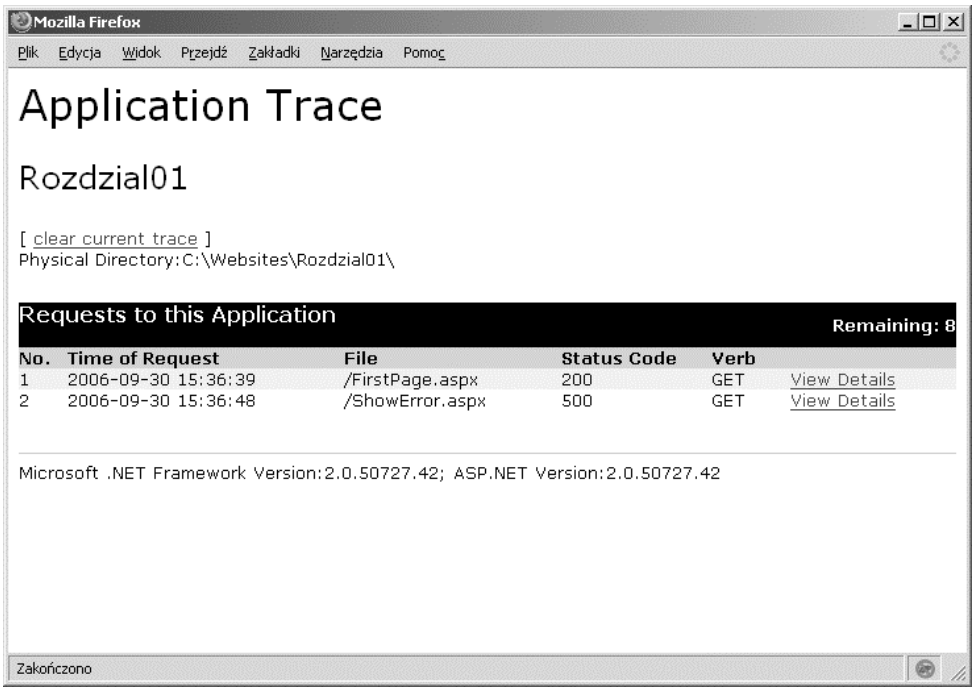

Rysunek 1.17. *Wyświetlanie informacji pochodzących ze śledzenia aplikacji*



Domyślnie strona *Trace.axd* nie może być wywołana ze zdalnego komputera. Jeżeli zachodzi potrzeba zdalnego uzyskania dostępu do strony *Trace.axd*, wówczas do elementu `trace` w pliku konfiguracyjnym należy dodać atrybut `localOnly="false"`.

Jeśli użytkownik kliknie łącze *View Details* znajdujące się obok każdego żądania wyświetlenia strony, wówczas będzie mógł poznać wszystkie komunikaty pochodzące ze śledzenia wygenerowane przez daną stronę. Komunikaty zapisywane za pomocą metody `Trace.Warn()` zostaną wyświetlone przez stronę *Trace.axd* nawet wtedy, gdy śledzenie na poziomie strony zostało wyłączone.



Istnieje możliwość wykorzystania nowego atrybutu `writeToDiagnosticsTrace` elementu `trace` w celu zapisania w oknie *Output* pakietu Visual Web Developer wszystkich komunikatów pochodzących ze śledzenia aplikacji po jej uruchomieniu. Atrybut `mostRecent` powoduje wyświetlenie ostatnich dziesięciu żądań strony zamiast dziesięciu żądań strony po włączeniu śledzenia.

Instalowanie platformy ASP.NET

Najłatwiejszym sposobem zainstalowania platformy ASP.NET jest instalacja pakietu Visual Web Developer Express. Pakiet Visual Web Developer Express został umieszczony na płycie CD dołączonej do książki (najnowszą wersję pakietu można również pobrać z witryny *http://www.asp.net/* będącej oficjalną witryną Microsoft ASP.NET).

Instalowanie pakietu Visual Web Developer Express powoduje również zainstalowanie następujących komponentów:

- Microsoft .NET Framework w wersji 2.0
- SQL Server Express

Pakiet Visual Web Developer Express jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi:

- Windows 2000 Service Pack 4
- Windows XP Service Pack 2
- Windows Server 2003 Service Pack 1
- Windows x64
- Windows Vista

Zaleca się także pobranie pakietu .NET Framework SDK (Software Development Kit). Pakiet SDK zawiera dodatkową dokumentację, przykładowe fragmenty kodu oraz narzędzia do budowania aplikacji ASP.NET. Wspomniany pakiet SDK jest dostępny do pobrania na witrynie internetowej Microsoft MSDN znajdującej się pod adresem *http://msdn.microsoft.com/*.

Instalacja pakietu Visual Web Developer Express może zostać przeprowadzona na komputerze z zainstalowanym pakietem Visual Studio .NET 2003. Obydwa środowiska programistyczne mogą ze sobą koegzystować bez problemów.

Co więcej, ten sam serwer sieciowy może obsłużyć strony utworzone zarówno w technologii ASP.NET 1.1, jak i ASP.NET 2.0. Każda wersja platformy .NET jest zainstalowana w następującym katalogu:

```
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework
```

Przykładowo na komputerze autora znajdują się trzy zainstalowane wersje platformy .NET (wersja 1.0, wersja 1.1 oraz wersja 2.0):

```
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
```

Każdy z wymienionych katalogów zawiera narzędzie wiersza polecenia o nazwie *aspnet_regiis.exe*. Jest ono używane do przypisania określonego katalogu wirtualnego na komputerze lokalnym do danej platformy .NET.

Przykładowo uruchomienie z wiersza polecenia poniższego polecenia spowoduje włączenie określonej wersji ASP.NET dla katalogu wirtualnego o nazwie *MojaAplikacja*:

```
aspnet_regiis -s W3SVC/1/ROOT/MojaAplikacja
```

Uruchomienie narzędzia *aspnet_regiis.exe* umieszczonego w różnych katalogach wersji .NET Framework umożliwia programiście mapowanie określonego katalogu wirtualnego do dowolnej wersji platformy ASP.NET.

Podsumowanie

W rozdziale znalazł się wstęp do platformy ASP.NET 2.0. W pierwszej kolejności zbudowaliśmy prostą stronę ASP.NET. Poznaliśmy trzy główne elementy strony ASP.NET: dyrektywy, bloki deklarowania kodu oraz bloki generowania strony.

Następnie dokonaliśmy analizy platformy .NET. Dowiedzieliśmy się przy okazji o istnieniu około 13 000 klas zawartych w bibliotece Framework Class Library oraz o funkcjach środowiska Common Language Runtime.

Rozdział ten zaprezentował również ogólny opis kontrolek ASP.NET. Dowiedzieliśmy się o różnych grupach kontrolek, które zostały umieszczone w platformie .NET. Nauczyliśmy się także sposób obsługiwać zdarzenia kontrolek i wykorzystywać zalety stanu widoku.

Przeanalizowaliśmy również strony ASP.NET i dowiedzieliśmy się, w jaki sposób strony ASP.NET są dynamicznie kompilowane w trakcie pierwszego żądania ich wyświetlenia. Poznaliśmy techniki podziału strony ASP.NET składającej się z pojedynczego pliku na stronę ukrytego kodu, a ponadto, nauczyliśmy się metod debugowania i śledzenia wykonywania strony ASP.NET.

Na końcu zostały przedstawione kwestie związane z uruchomieniem platformy ASP.NET. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób mapować różne katalogi wirtualne do różnych wersji platformy ASP.NET.